



IN231100018V01_US_CA

B71-061V00_B71-061V01_B71-061V02

B71-061V03



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.


ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.


DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

B71-061V02/B71-061V03
(with Galvanized bottom plate)

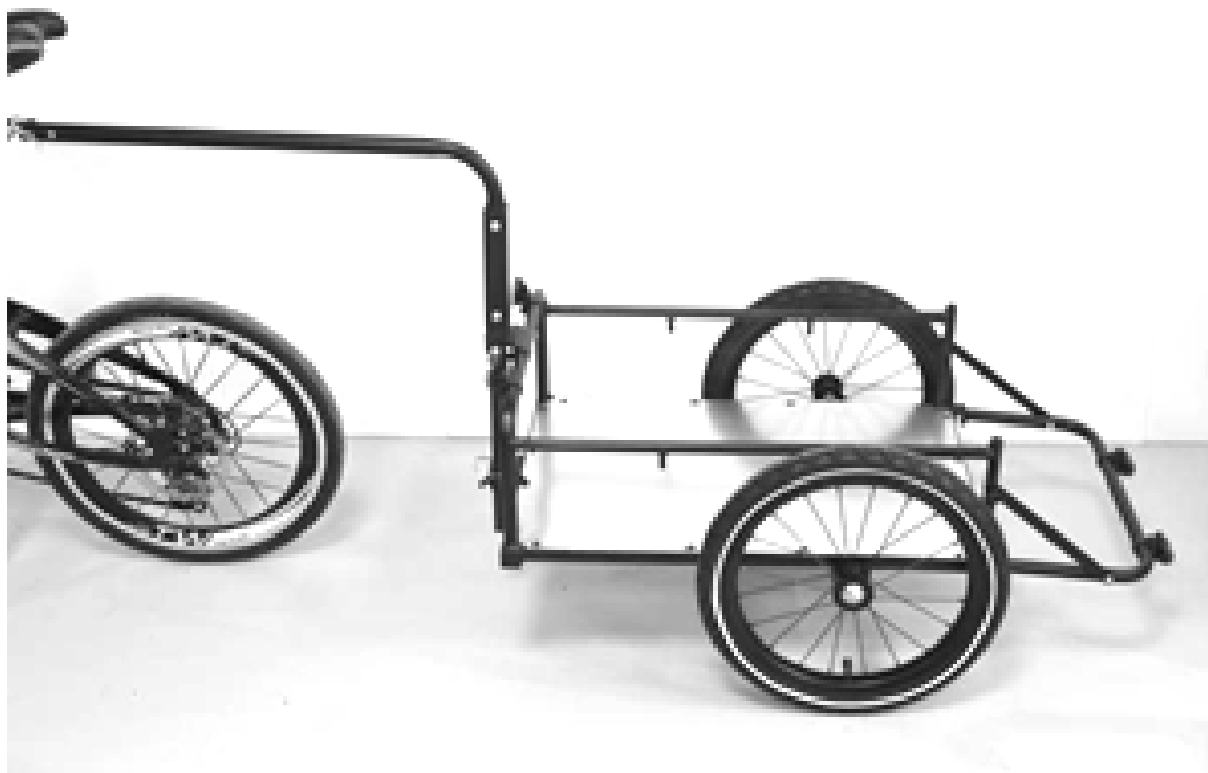

B71-061V00/B71-061V01
(without Galvanized bottom plate)

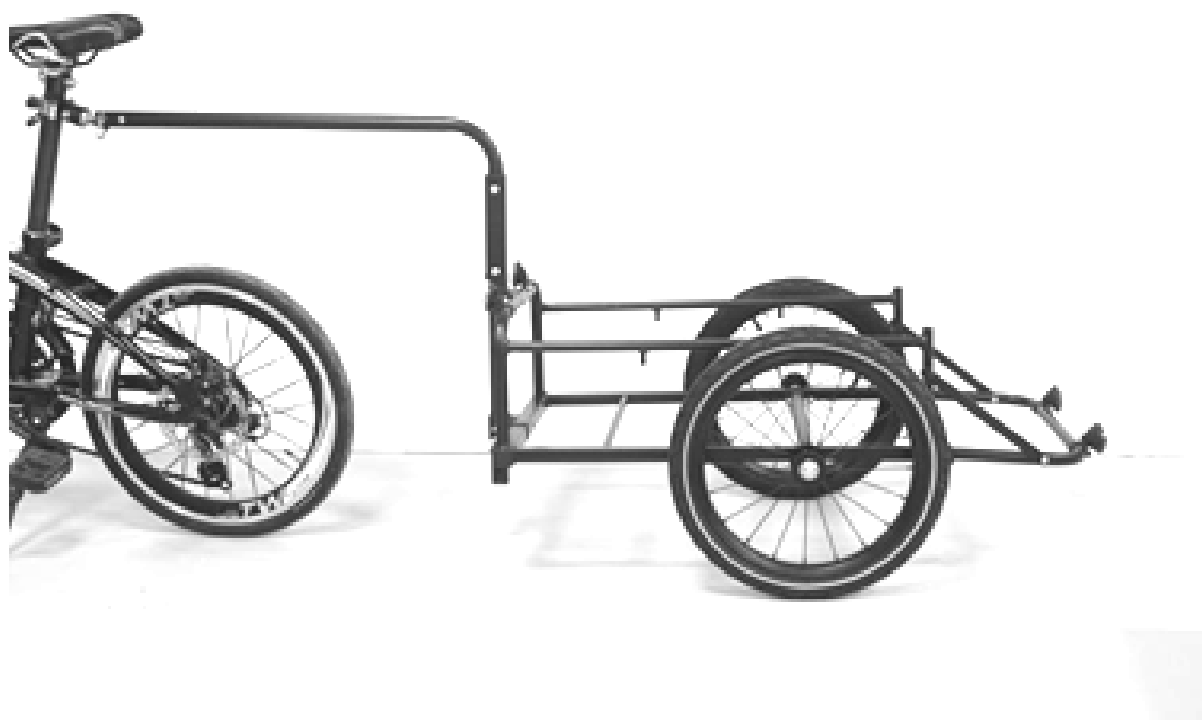

CAUTION: READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS,BEFORE USE.

Warning and Safety Information:

- This trailer is for pet and cargo use, not for child.
- Never exceed a safe speed. Recommended maximum speed is 8 MPH(13KMH) and slowing to no more than 3 MPH(5KMH) when turning.
- Riders must wear an approved bicycle helmet when riding in this product.
- Always use the safety flag when pulling this trailer.
- The person riding the towing bicycle should be at least 16 years of age and in good physical condition.

WARNING: Keep small parts away from children during assembly.



A1*1 (B71-061V02/ V03) or A2*1 (B71-061V00/ V01)

B*1



C*2



D*1



E*1



F*1



G1*1



G2*1



H*2



J1*2

J2*2



K1*4 K2*4



L (tooling)



M*2



N*1

A1--FRAME(with galvanized plate) A2--FRAME(without galvanized plate)
 B--PLASTIC BOX C--16 INCH WHEEL D--TOW BAR E--CONNECTING
 ROD
 F--CONNECTOR G1--RUBBER SHIM(thin) G2--RUBBER SHIM(thickness)
 H--PLASTIC MOUNT J1--WHITE REFLECTOR(front) J2--RED
 REFLECTOR(rear) K1--SCREW K2--NUT L--TOOLING M--STRAP
 N--FLAG


Assemble the tow bar



Install plastic mount on the frame





Connect the draw bar assembly to the frame

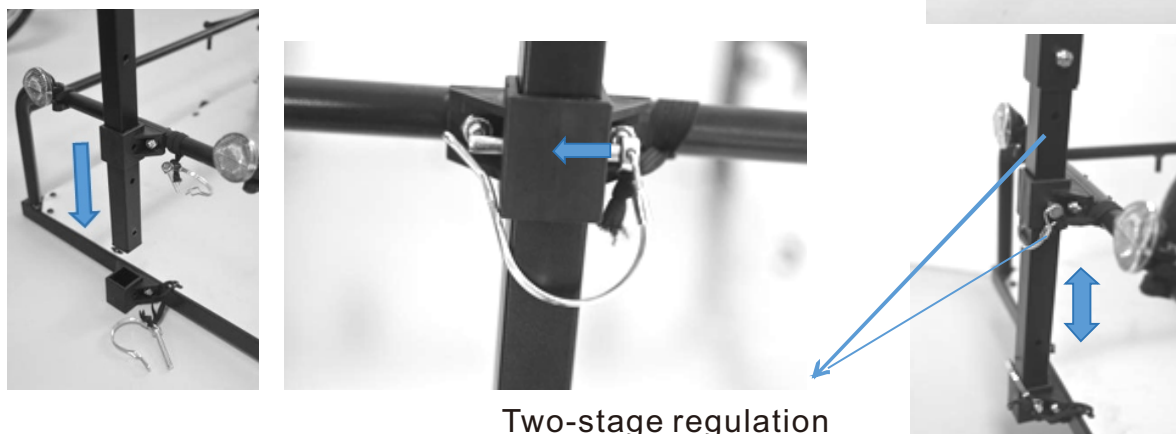

Install the reflector




Install and remove the wheel

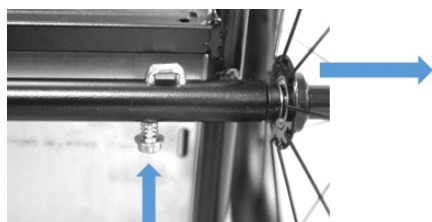

REMOVING THE WHEEL


CHECK: THE WHEEL IS LOCKED!

Connect the trailer to bike

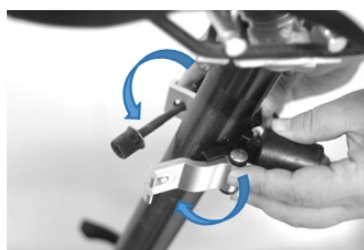

Choose rubber shim according to seat tube size




height adjustment

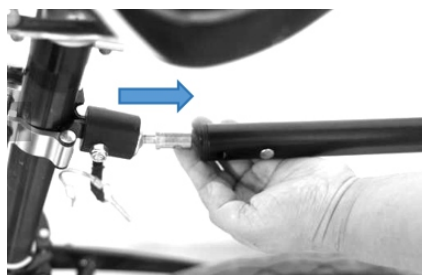

Install the flag



Use of the foldable plastic box




Follow the reverse steps to fold

Use of the strap



Use as a push car

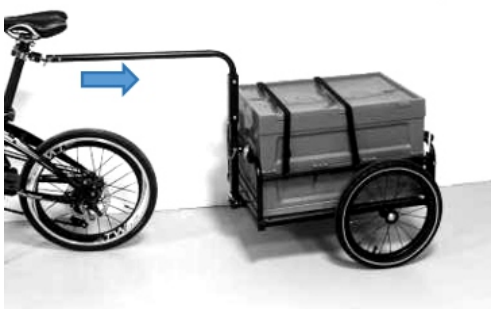


Put down the rear fence to extend the loading space




↑
↑
↑
↑


Two fixed points

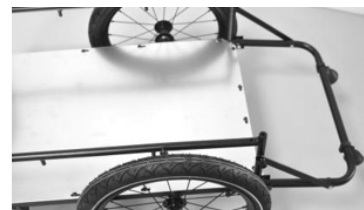

B71-061V02/B71-061V03
(with Galvanized bottom plate)

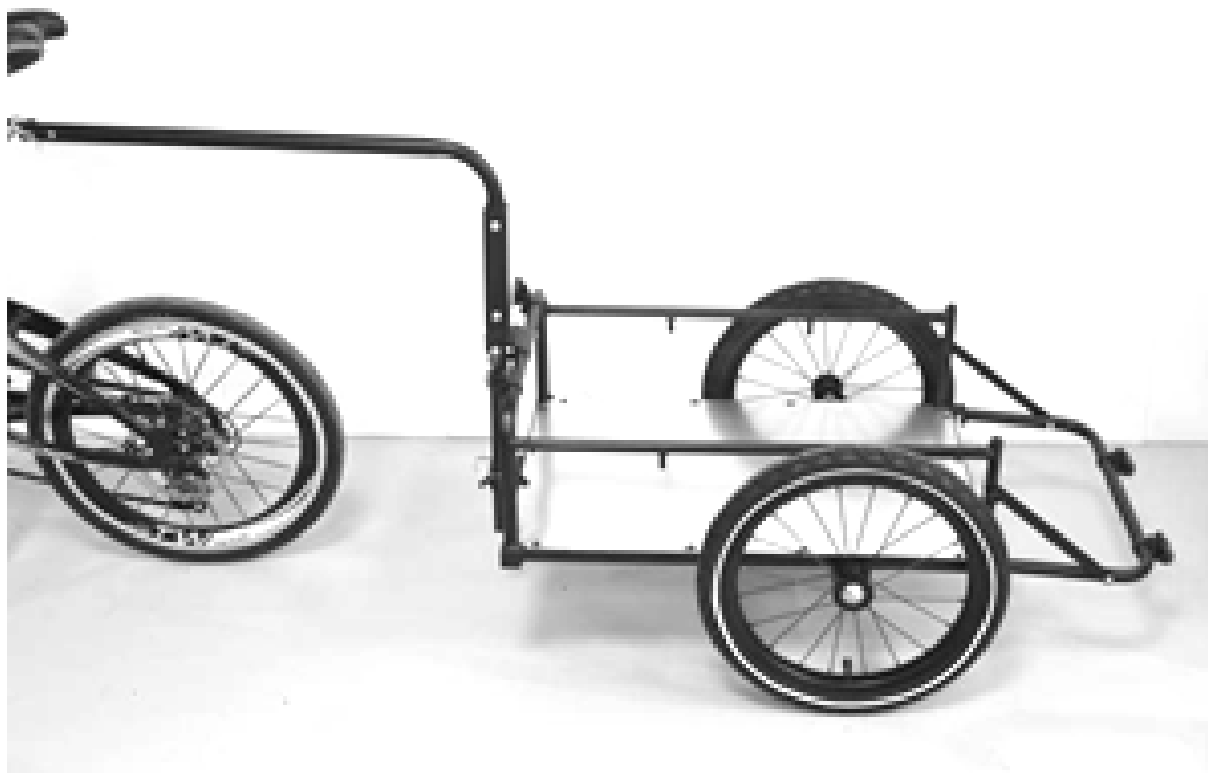

B71-061V00/B71-061V01
(sans plaque de fond galvanisée)

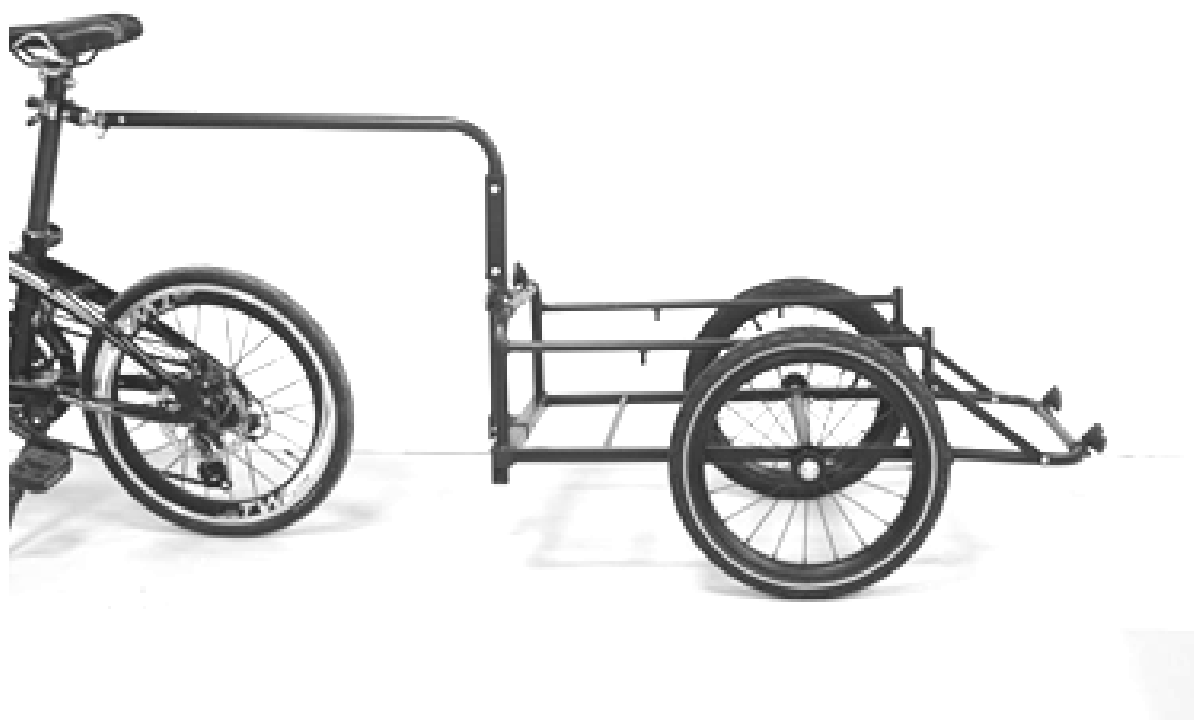

ATTENTION: LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Avertissements et informations de sécurité :

- Cette remorque est destinée aux animaux de compagnie et aux marchandises, pas aux enfants.
- Ne dépassez jamais une vitesse sûre. La vitesse maximale recommandée est de 8 MPH (13KM/H) et le ralentissement ne doit pas dépasser 3 MPH (5KM/H) dans les virages.
- Les cyclistes doivent porter un casque de vélo homologué lorsqu'ils utilisent ce produit.
- Utilisez toujours le drapeau de sécurité lorsque vous tirez cette remorque.
- La personne qui conduit le vélo de remorquage doit être âgée d'au moins 16 ans et être en bonne condition physique.

AVERTISSEMENT : Tenez les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'assemblage.



A1*1 (B71-061V02/V03) or A2*1 (B71-061V00/V01)

B*1



C*2



D*1



E*1



F*1



G1*1



G2*1



H*2



J1*2

J2*2



K1*4 K2*4



L (tooling)



M*2



N*1

A1--Cadre (avec plaque galvanisée) A2--Cadre (sans plaque galvanisée)
 B--BOÎTE EN PLASTIQUE C--ROUE DE 16 POUCES D--BARRE DE REMORQUAGE E--TIGE DE CONNEXION
 F--CONNECTEUR G1--MOUSSE EN CAOUTCHOUC (fine) G2--MOUSSE EN CAOUTCHOUC (épaisse)
 H--MONTANT PLASTIQUE J1--RÉFLECTEUR BLANC (avant) J2--RÉFLECTEUR ROUGE (arrière) K1-VIS K2-ÉCROU L--TOOLING M-STRAP N-FLAG

Assembler la barre de remorquage



Installer le support en plastique sur le cadre



Connecter l'ensemble de la barre de traction au cadre





Régulation à deux niveaux

Installer le réflecteur



Installer et retirer le wheel

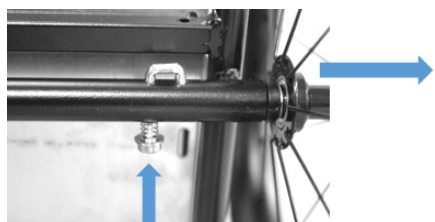


DÉPOSE DE LA ROUE


VÉRIFICATION : LA ROUE EST BLOQUÉE !

Connecter la remorque au vélo

réglage de la hauteur

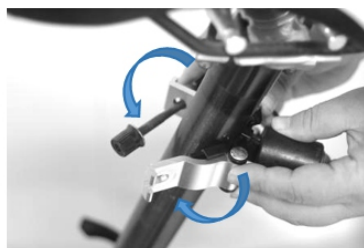




Choisir la cale en caoutchouc en fonction de la taille du tube de selle

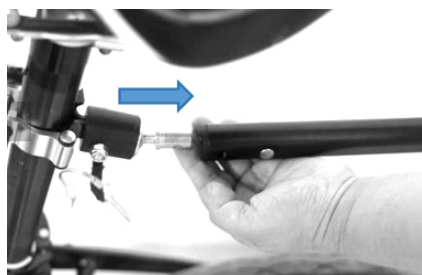

Installer le drapeau



Utilisation de la boîte en plastique pliable




Suivez les étapes inverses pour plier

Utilisation de la sangle



Utilisation comme voiture de poussée

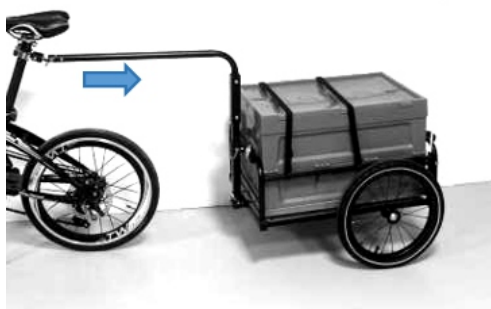

Posez la clôture arrière pour agrandir l'espace de chargement



↑
↑
↑
↑

Deux points fixes

