

# *Soozier*

IN251100535V01\_US\_CA

**A61-083V00**

**EN**



**WARNING:**  
IMPROPER  
INSTALLATION OR  
SWINGING ON THE RING  
MAY CAUSE SERIOUS  
INJURY OR DEATH

## **PORTABLE BASKETBALL SYSTEM**

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

# **INSTRUCTION MANUAL**

# Safety Information


## Warning

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Provide them to anyone who will use this product and provide them with this product if it is ever given or sold to a third party. Failure to follow these instructions may lead to serious property damage and severe personal injury.

- **ALWAYS** check that the lever on the handle can lock the rim at a fixed height. If not, cease use and mark the system “**Out of Order**”. Do not resume use until the problem is fixed.
- **ONLY** use this product for recreation and fitness, but not for fierce competition.
- **NEVER** dunk on or jump and yank at the hoop. The backboard **WILL** fall.
- **ONLY** use this system in the backyard or any space contained and protected from road traffic and unauthorized use.
- Check the system every time before use. Check all fasteners and the base for any sign of leakage. Refrain from use if any are found. Only resume use after all problems have been fixed.
- Fill the base with water or sand of the correct amount after installation to prevent the backboard from collapsing.
- Place the base on a level ground.
- Keep the base away from sharp edges.
- **DO NOT** lie around the basketball hoop.
- **DO NOT** allow use by children, or by persons whose mental or physical condition precludes safe use.
- **DO NOT** use while under the influence of alcohol, drugs, or any medication that negatively affects your judgment or reflexes.
- Keep children and bystanders away during installation.
- **ONLY** transfer the system with it lying on the vehicle or dolly.
- Drain the base when the temperature is lower than 0°C to avoid damage to the base.
- **ONLY** fill the base with sand when the temperature is lower than 0°C.
- Protect the metal parts from the element if to be used outdoors.
- Follow the rules of playing basketball. Seek training if needed.
- Keep your fingers away from the moving parts when adjusting the height.
- Adjust the basketball rim to the lowest level before moving.
- Avoid friction with the ground while moving.
- **ONLY LET PROFESSIONALS INSTALL THIS PRODUCT.**

| Part No        | Name&Specification       | Qty | Remarks                                                                                                         |
|----------------|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1,A2,A3,A4    | M12*160MM                | 1   | Connect backboard brace (longer)(T)and out lifter pole(EE)                                                      |
| B1,B2,B3,B4    | M12*160MM                | 2   | Connect backboard (DD) & backboard brace(S, T)                                                                  |
| C1,C2,C3       | M12*160MM                | 2   | Connect link block of top pole(W)& backboard brace(shorter) (S, T)                                              |
| D1,D2,D3       | M10*90MM                 | 1   | Connect bottom pole(Y)&pole brace (U1, U2, U3, U4)                                                              |
| E1,E2,E3       | M10*80MM                 | 2   | Connect three main pole(W, X, Y),<br>Connect link block (2)&top pole (W)                                        |
| G1,G2,G3       | M8*80MM                  | 2   | Connect(Q) and middle pole(X)                                                                                   |
| F1,F2,F3,F3,F4 | M8*90MM                  | 2   | Connect rim(AA), backboard(DD)                                                                                  |
| I1,I2,I3       | M8*20MM                  | 2   | Connect rim(AA), backboard(DD)                                                                                  |
| H1,H2,H3       | M8*45MM                  | 1   | Connect inner lifter pole (FF) &triangular block(Q) (Lock nut)<br>Connect pad(GG) to pole brace(U) (Normal nut) |
| H1,H2          | M8*35MM                  | 1   | Connect bottom pole and base                                                                                    |
| J1, J2, J3     | M8*20MM                  | 4   | Connect pole brace (U1, U2, U3, U4) &base BB                                                                    |
| M              | Wheel                    | 2   |                                                                                                                 |
| P              | Net                      | 1   |                                                                                                                 |
| Q              | Triangular block         | 1   |                                                                                                                 |
| R              | Small spring             | 2   |                                                                                                                 |
| S              | Backboard brace(shorter) | 2   |                                                                                                                 |
| T              | Backboard brace(longer)  | 2   |                                                                                                                 |
| U              | Pole brace(U1,U2,U2, U4) | 4   |                                                                                                                 |
| V              | Wheel Shaft              | 1   |                                                                                                                 |
| W              | Top Pole                 | 1   |                                                                                                                 |
| X              | Middle Pole              | 1   |                                                                                                                 |
| Y              | Bottom Pole              | 1   |                                                                                                                 |
| AA             | Rim                      | 1   |                                                                                                                 |
| BB             | Base                     | 1   |                                                                                                                 |
| DD             | Backboard                | 1   |                                                                                                                 |
| EE             | Outer lifter pole        | 1   |                                                                                                                 |
| FF             | Inner lifter pole        | 1   |                                                                                                                 |
| GG             | Pad                      | 1   |                                                                                                                 |

# Parts List













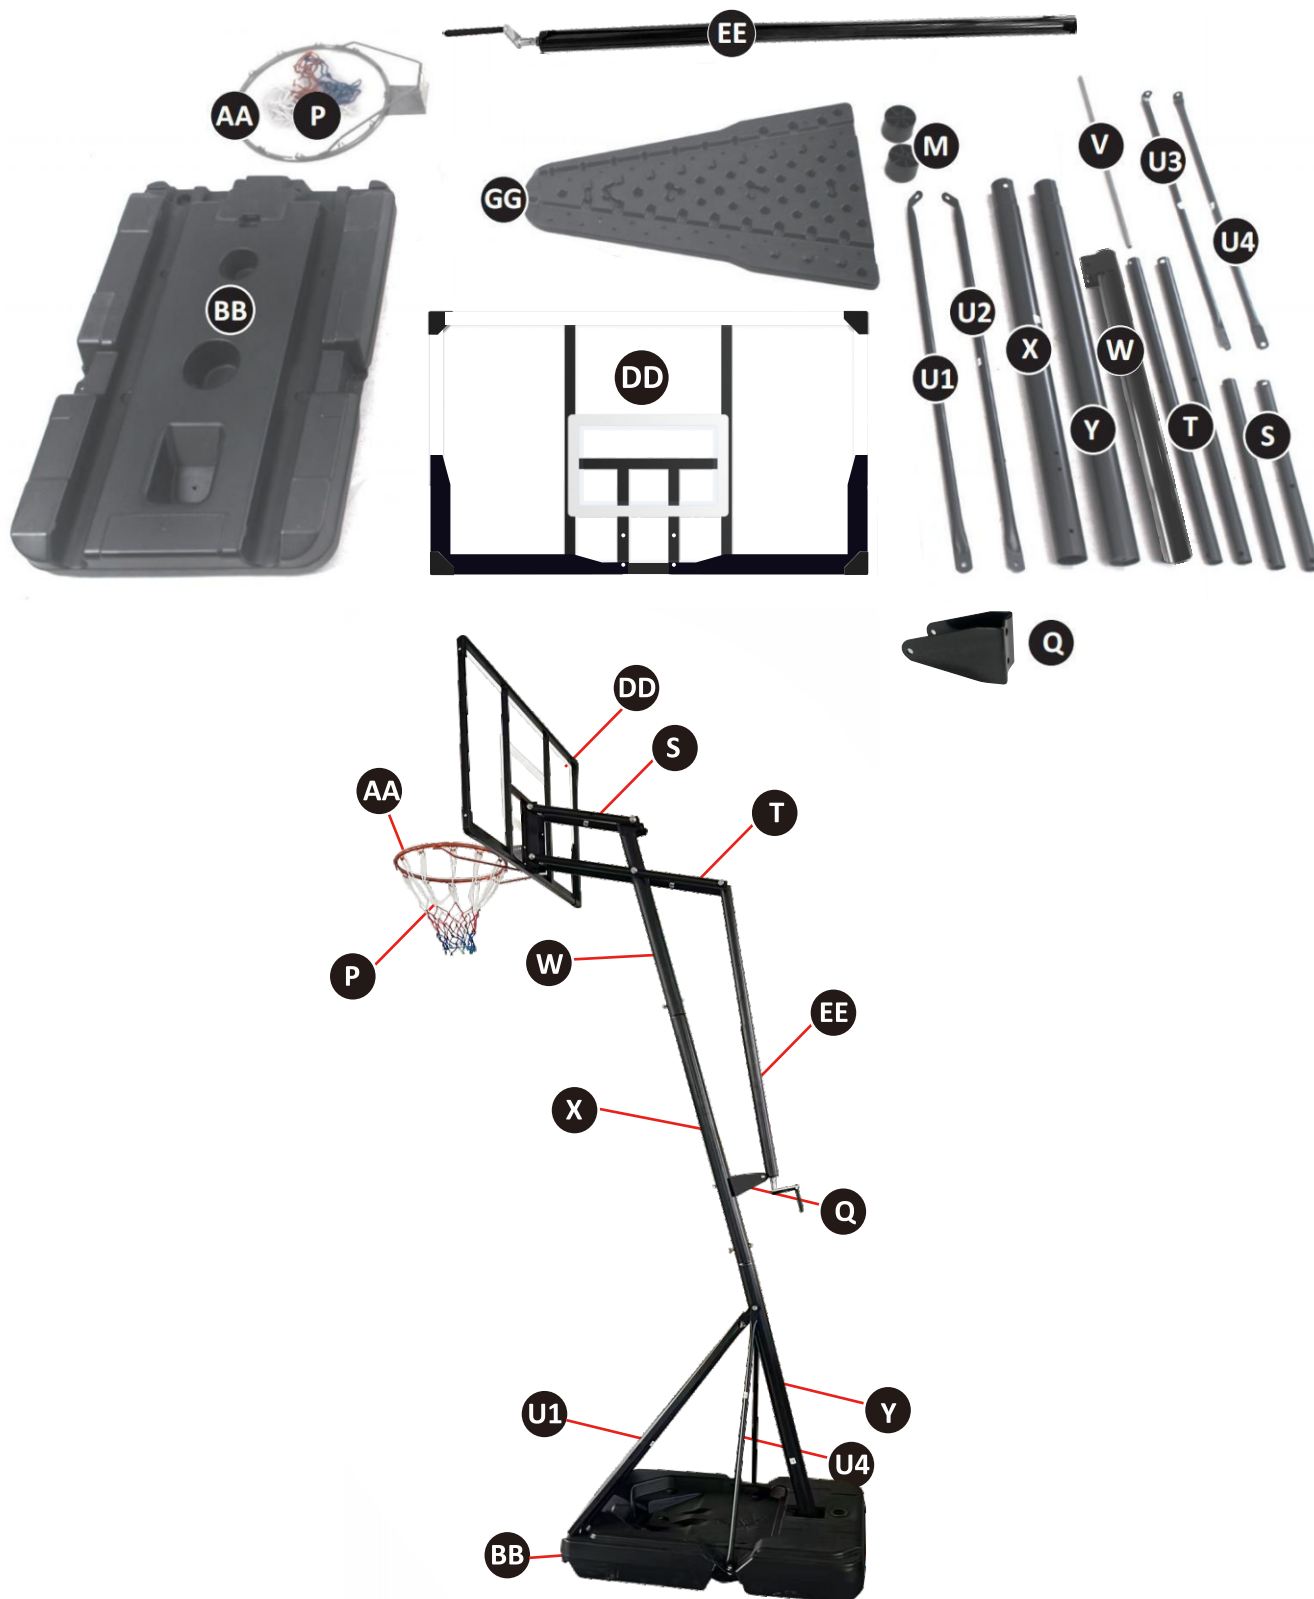




# Parts List

## Fastener Package

**Note:** Match bolts, washers, nuts and springs according to their labels.

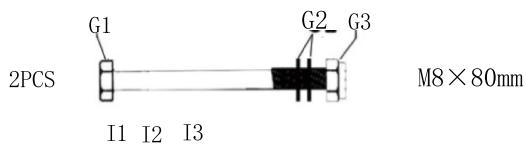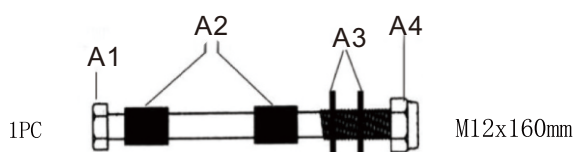


# Assembly

## Warning

- **ALWAYS** use personal protective equipment (PPE) suitable to your task. Always wear ANSI and OSHA-approved eye, breathing, and hand protection while installing this product.
- Other equipment such as ear, head, and body protection are also necessary depending on your work, work environment, and other equipment.
- Dress properly for assembly. Do not wear loose clothing or jewelry and keep hair, clothing, gloves, hoses, and tools away from any moving parts during assembly.
- **DO NOT** overreach. Keep proper footing and balance at all times.
- In case of an accident or injury, have a first aid kit and a communication device (e.g., a phone) readily available. Know the location of emergency medical facilities.
- Although the wrenches are provided, it is recommended to use an electric drill and sockets to ensure complete tightness.
- Three people are needed for assembling and adjusting.
- **ONLY LET PROFESSIONALS INSTALL THIS PRODUCT.**

## Installing the Base

1. Choose a flat, dry surface for installation and final placement.
2. Turn the base (BB) over and screw a M8×35 mm bolt through a washer into the hole of the base.

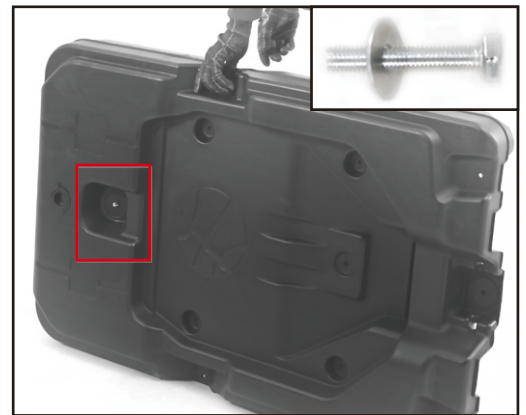


3. Screw the telescopic lower rod (Y) to the base as shown.




# Assembly


4. Apply the long pole braces (U1) and short pole braces (U2) to the base using provided 4 M8×20 mm screws, 8 washers, and 4 locknuts.

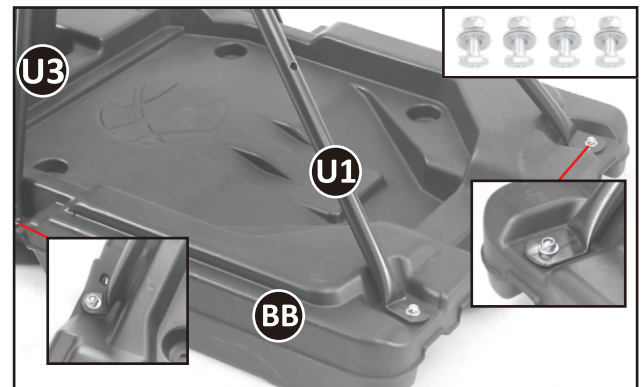

5. Fix the four pole braces to the lower rod using an M10×90mm bolt, 2 washers, and a nut.

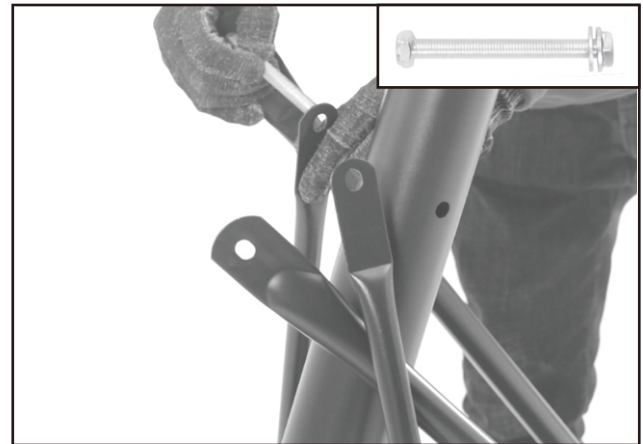

6. Feed the wheel pin (V) from one side of the base to the other, pivoting the wheels (M) .

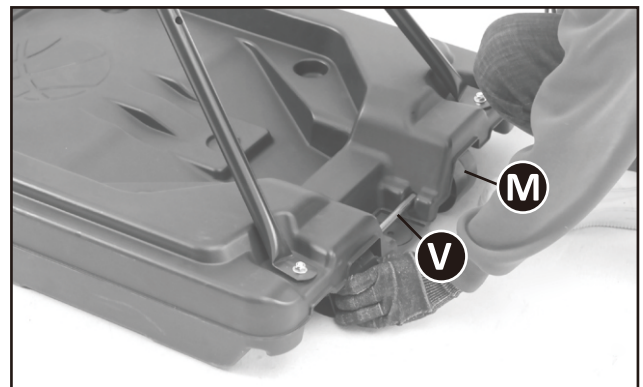


7. Attach the triangular pad (GG) to the long pole braces





# Assembly

8. Insert the tapered part of the telescopic middle rod (W) into the telescopic lower rod (X) and align the holes of the two rods and fix them with the provided M10×80 mm bolt, washer, and nut.

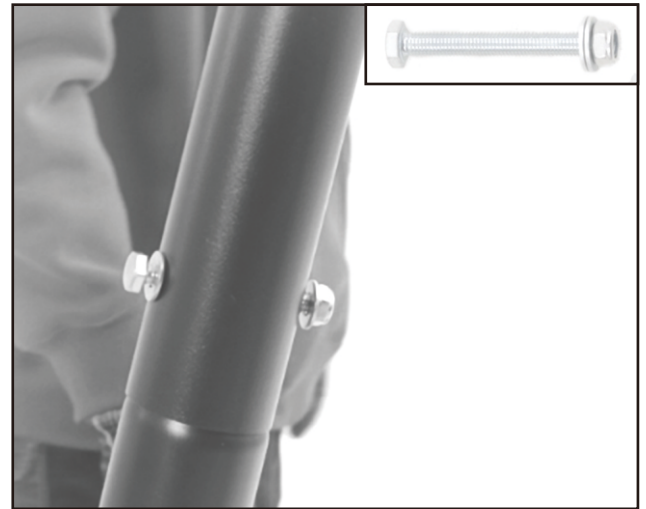


## Installing the Backboard and Rim

1. Hook the net (P) to the rim (AA) as shown.

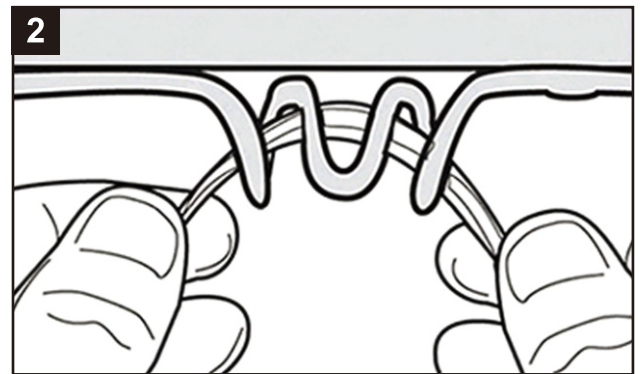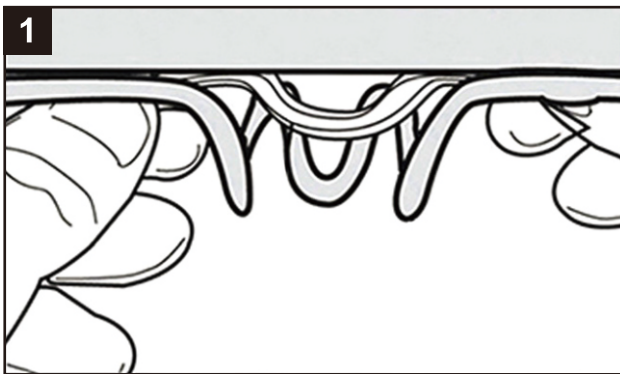

2. Put the backboard on a solid wooden box.
3. Align the holes of the rim and those on the backboard bracket, and fix them with 2 M8×20 mm bolts, washers, and nuts.

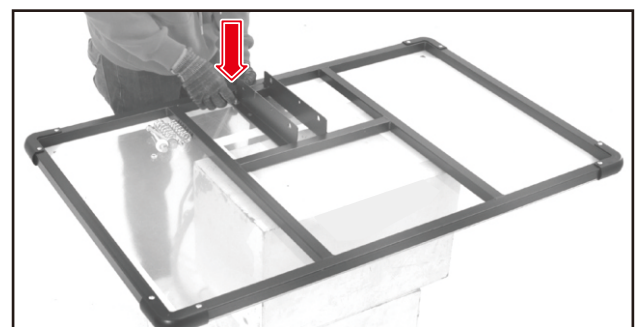


4. Arrange the bowl washers, M8×90 mm bolts, and small springs as shown.





# Assembly


5. Insert them into the remaining 2 holes on the rim from the rim side of the backboard and tighten them using 2 M8 nuts.

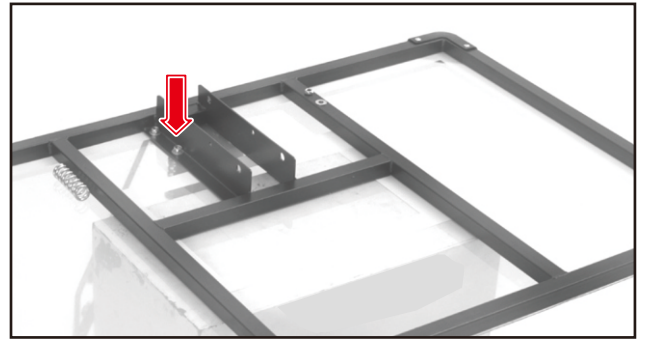

## Installing the Backboard Brace

1. Insert the M12×160 mm bolt and a washer into the hole of one of the short backboard braces (T) and put an M12 washer on the bolt.


**Note:** Pay attention to the position of the hole.

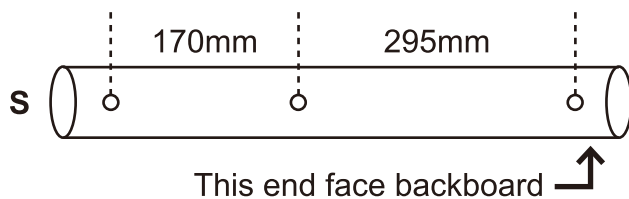

2. Fix the two short backboard braces to the bracket using 2 M12 washers and a nut through the Ø16×70 mm bushing as shown.

**Note:**


- 2 M12 washers must be between the short backboard brace and the bracket.
- To avoid wear to the backboard braces, 2 washers need to be added between the bolt and the short backward brace.

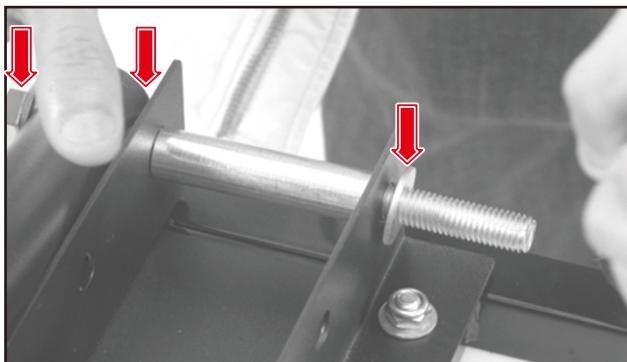

# Assembly


3. Repeat steps 1-2 to install the long backboard brace (T) using the M12×160 mm bolt, 4 M12 washers, and a nut. and a Ø16×70 m

**Note:** Pay attention to the position of the hole.

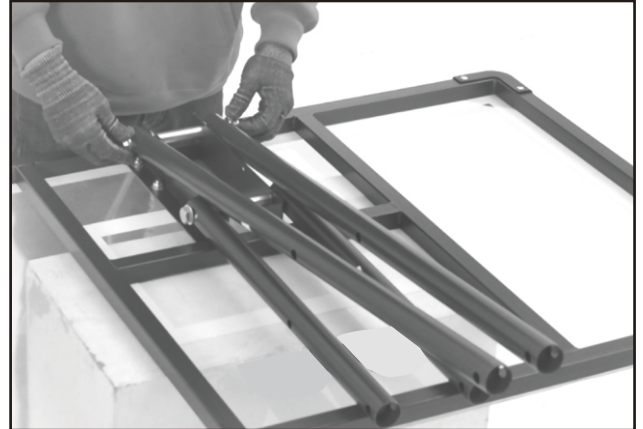

4. Attach the upper rod to the backboard braces using 2 M12×160 mm bolts, 8 M12 washers, and 2 nuts.

**Note:** Place the washer at the location indicated by the arrow.

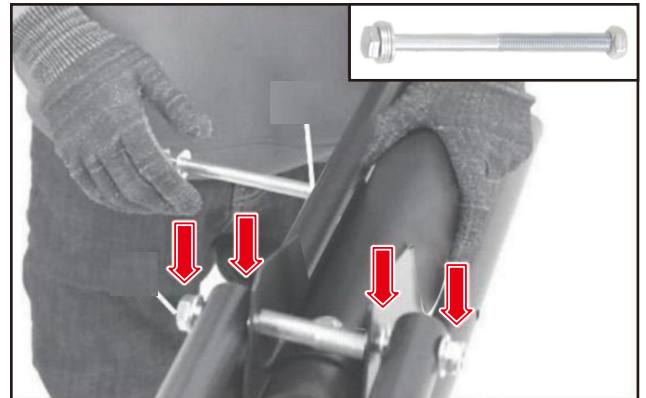


# Assembly

## Installing the Lifting Rod

1. Connect the top end of the outer lifting rod (EE) to the end of the long backboard using the M12×160mm bolt. (A1,A2,A3,A4)


**Note:** The bushings must be between the long backboard brace and the outer lifter pole.

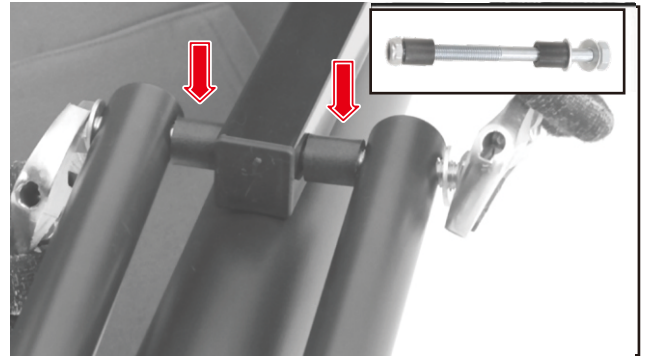


2. Attach the triangular bracket to the middle rod using 2 M8x70mm bolts, washers, and nuts.

**⚠ Warning**

- Support the system as shown for the final assembly step and adjustment.
- At least three people are needed.

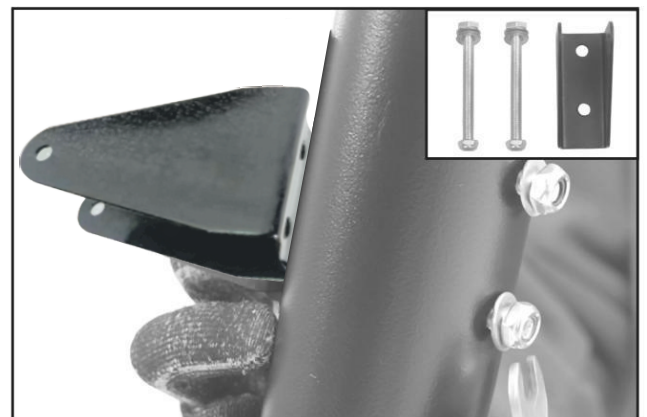


3. Lean the basketball hoop on a ladder or similar object.
4. With the help of more than two people, connect the upper part of the system to the lower part.
5. Secure the upper rod into and middle rod using an M10×85 bolt, washer, and nut.
6. Attach the lifting rod to the triangular bracket using an M8x70mm bolt, washer, and nut.

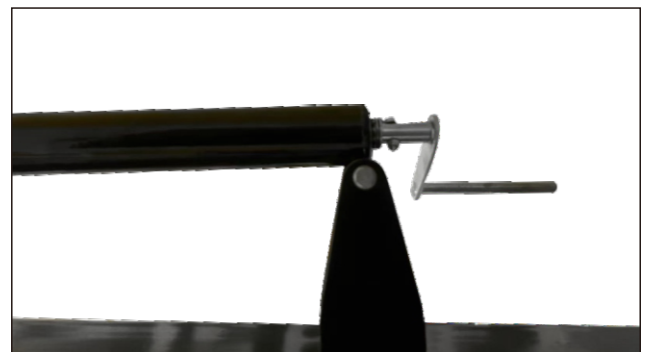



# Assembly

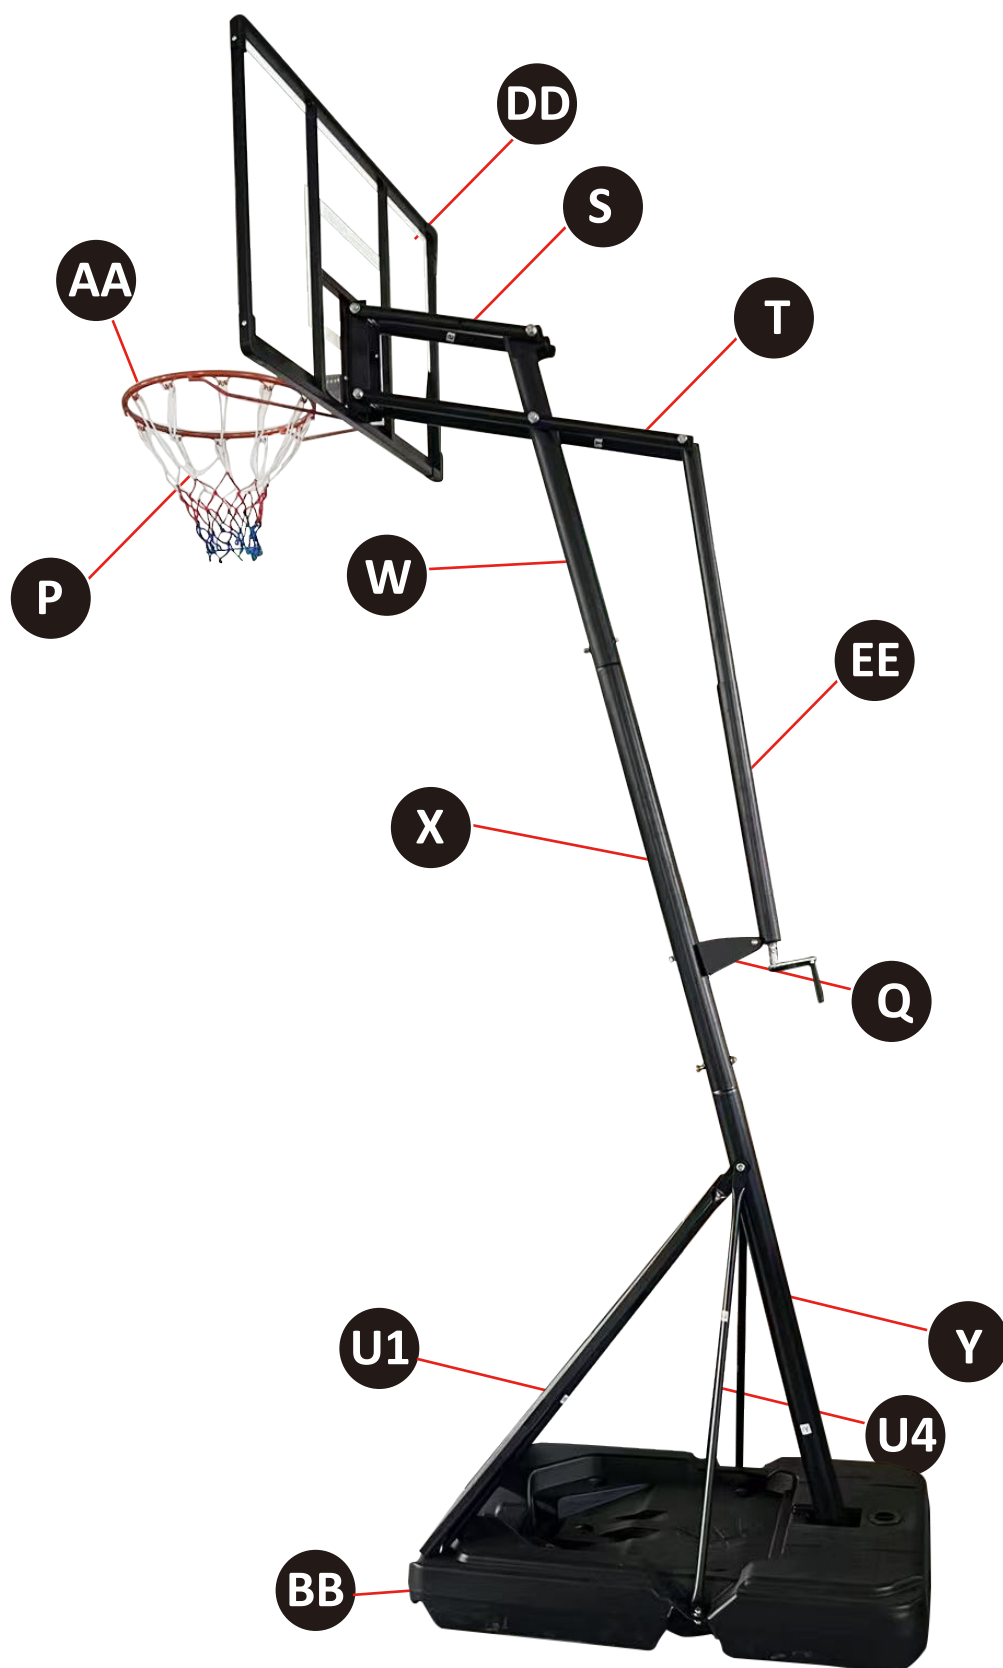

# Assembly

## Filling in Sand or Water

### Warning

*Two people are needed to hold the basketball stand while water or sand is being added.*



### **Note:**

*If the product does not need to be moved frequently, sand is better than water, because water freezes when the temperature drops below 0°C and it may damage the base. However, if removing the sand is needed, disassemble the base from the system first.*

1. Secure the system with the help of at least two people.
2. Open the cover of the base and fill it with sand or water.
3. Stop when the required amount has been filled.

### **Note:**

- *The amount may vary.*
- *Stop when maximum stability is reached.*
- *It is recommended to use a funnel to add water or sand.*

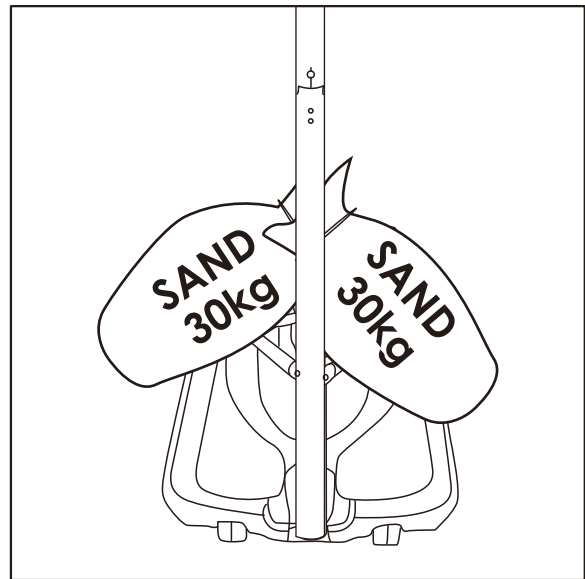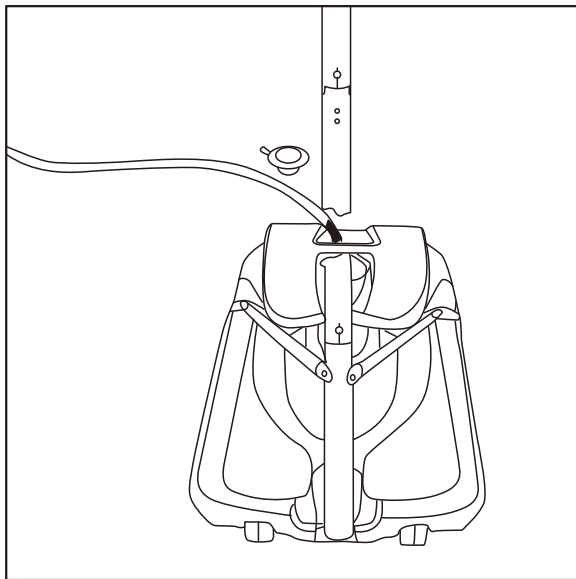


The base can be filled with either water or sand, but for your convenience and stability of the basketball hoop, we suggest filling it with water and adding a sandbag on top of the water-filled base.

# Adjustment

Backboard and rim height adjustment is from 7-1/2' to 10'.

**Note:** Rotate crank handle to raise and lower backboard.

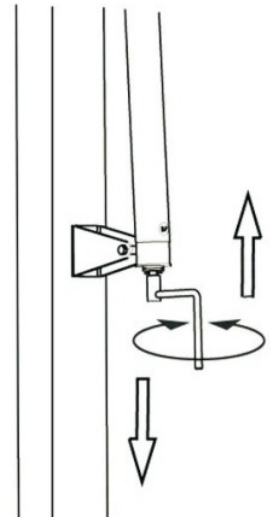

# Maintenance

- Check all parts of the basketball system regularly, including the rim, net, backboard, rods, and base. Look for signs of wear, rust, or damage.
- Periodically check and tighten all fasteners to ensure stability.
- If used outdoors, protect metal parts from the elements. Applying silicone spray or light oil to exposed metal parts. If rust does appear, sand it off gently and apply a rust-resistant paint.
- Keep the backboard clean. For acrylic or polycarbonate backboards, avoid abrasive cleaners.
- Check the water or sand level regularly to ensure the required amount is maintained. Drain the water before freezing temperatures to prevent the base from cracking.
- If not to be used for a long time, drain the water and store in a dry and cool place.

# Soozier

IN251100535V01\_US\_CA

**A61-083V00**

**FR**



**AVERTISSEMENT :**  
UNE INSTALLATION  
INCORRECTE OU LE FAIT DE  
SE BALANCER SUR L'ANNEAU  
PEUVENT CAUSER DES  
BLESSURES GRAVES OU LA  
MORT

## SYSTÈME DE BASKETBALL PORTABLE

**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y  
REFERER ULTERIEUREMENT**

# MANUEL D'INSTRUCTIONS

# Informations de sécurité

## Avertissement


Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour référence ultérieure. Remettez-les à toute personne qui utilisera ce produit et fournissez-les avec ce produit s'il est jamais cédé ou vendu à un tiers. Le non-respect de ces instructions peut entraîner d'importants dégâts matériels et des blessures corporelles graves.

- **VÉRIFIEZ TOUJOURS** que le levier sur la poignée peut verrouiller la jante à une hauteur fixe. Dans le cas contraire, cessez l'utilisation et marquez le système « **Hors service** ». Ne reprenez pas l'utilisation tant que le problème n'est pas résolu.
- **UTILISEZ** ce produit uniquement pour la récréation et la remise en forme, et non pour des compétitions acharnées.
- **NE** sautez **JAMAIS** pour écraser ou tordre le panier. Le panneau arrière **TOMBERA**.
- **N'UTILISEZ** ce système que dans l'arrière-cour ou tout espace fermé et protégé de la circulation routière et des usages non autorisés.
- Inspectez le système avant chaque utilisation. Vérifiez tous les éléments de fixation et la base pour tout signe de fuite. N'utilisez pas si des anomalies sont détectées. Ne reprenez l'utilisation qu'après réparation complète de tous les problèmes.
- Remplissez la base avec de l'eau ou du sable en quantité appropriée après l'installation afin d'éviter l'effondrement du panneau.
- Placez la base sur un sol nivelé.
- Éloignez la base des bords tranchants.
- **NE VOUS** allongez **PAS** autour du panier de basket.
- **NE PAS** permettre l'utilisation par des enfants, ni par des personnes dont l'état mental ou physique empêche une utilisation en toute sécurité.
- **NE PAS** utiliser sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de tout médicament affectant négativement votre jugement ou vos réflexes.
- Tenir les enfants et les personnes à l'écart pendant l'installation.
- **NE TRANSFÉRER** le système que lorsqu'il est posé sur le véhicule ou sur le chariot.
- Vidanger la base lorsque la température est inférieure à 0°C afin d'éviter d'endommager la base.
- **NE REMPLIR** la base de sable que lorsque la température est inférieure à 0°C.
- Protéger les pièces métalliques des intempéries si elles doivent être utilisées en extérieur.
- Respecter les règles du basket-ball. Suivre une formation si nécessaire.
- Gardez vos doigts à l'écart des pièces mobiles lors du réglage de la hauteur.
- Ajuster le cerceau de basket au niveau le plus bas avant de le déplacer.
- Évitez les frottements avec le sol lors du déplacement.
- **NE LAISSEZ CE PRODUIT ÊTRE INSTALLÉ QUE PAR DES PROFESSIONNELS.**



| Part No        | Nom&Spécification                       | Qté | Remarques                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1,A2,A3,A4    | M12*160MM                               | 1   | Connecter l'entretoise du panneau arrière (plus longue)(T) et la tige de levage extérieure(EE)                                                               |
| B1,B2,B3,B4    | M12*160MM                               | 2   | Connecter le panneau arrière (DD) et l'entretoise du panneau arrière(S, T)                                                                                   |
| C1,C2,C3       | M12*160MM                               | 2   | Connecter le bloc de liaison du poteau supérieur (W) et le renfort du panneau arrière (plus court) (S, T)                                                    |
| D1,D2,D3       | M10*90MM                                | 1   | Connecter le poteau inférieur (Y) et le renfort de poteau (U1, U2, U3, U4)                                                                                   |
| E1,E2,E3       | M10*80MM                                | 2   | Connecter les trois poteaux principaux poles(W, X, Y), connecter le bloc de liaison (2)&poteau supérieur (W)                                                 |
| G1,G2,G3       | M8*80MM                                 | 2   | Connecter (Q) et poteau central (X)                                                                                                                          |
| F1,F2,F3,F3,F4 | M8*90MM                                 | 2   | Connecter le cerceau(AA), le panneau(DD)                                                                                                                     |
| I1,I2,I3       | M8*20MM                                 | 2   | Connecter le cerceau(AA), le panneau(DD)                                                                                                                     |
| H1,H2,H3       | M8*45MM                                 | 1   | Connecter le poteau intérieur du lève-personne(FF)&bloc triangulaire(Q) (Écrou borgne)<br>Pastille de connexion(GG) à entretoise de poteau(U) (écrou normal) |
| H1,H2          | M8*35MM                                 | 1   | Connecter le poteau inférieur et la base                                                                                                                     |
| J1, J2, J3     | M8*20MM                                 | 4   | Connecter l'entretoise de poteau (U1, U2, U3, U4) et la base BB                                                                                              |
| M              | Roue                                    | 2   |                                                                                                                                                              |
| P              | Filet                                   | 1   |                                                                                                                                                              |
| Q              | Bloc triangulaire                       | 1   |                                                                                                                                                              |
| R              | Petite ressort                          | 2   |                                                                                                                                                              |
| S              | Renfort de planche dorsale (plus court) | 2   |                                                                                                                                                              |
| T              | Renfort de planche dorsale (plus long)  | 2   |                                                                                                                                                              |
| U              | Renfort de poteau(U1,U2,U2, U4)         | 4   |                                                                                                                                                              |
| V              | Axe de roue                             | 1   |                                                                                                                                                              |
| W              | Pôle supérieur                          | 1   |                                                                                                                                                              |
| X              | Pôle moyen                              | 1   |                                                                                                                                                              |
| Y              | Pôle inférieur                          | 1   |                                                                                                                                                              |
| AA             | Jante                                   | 1   |                                                                                                                                                              |
| BB             | Base                                    | 1   |                                                                                                                                                              |
| DD             | Panneau arrière                         | 1   |                                                                                                                                                              |
| EE             | Mât de levage extérieur                 | 1   |                                                                                                                                                              |
| FF             | Mât de levage intérieur                 | 1   |                                                                                                                                                              |
| GG             | Tampon                                  | 1   |                                                                                                                                                              |













# Liste des pièces

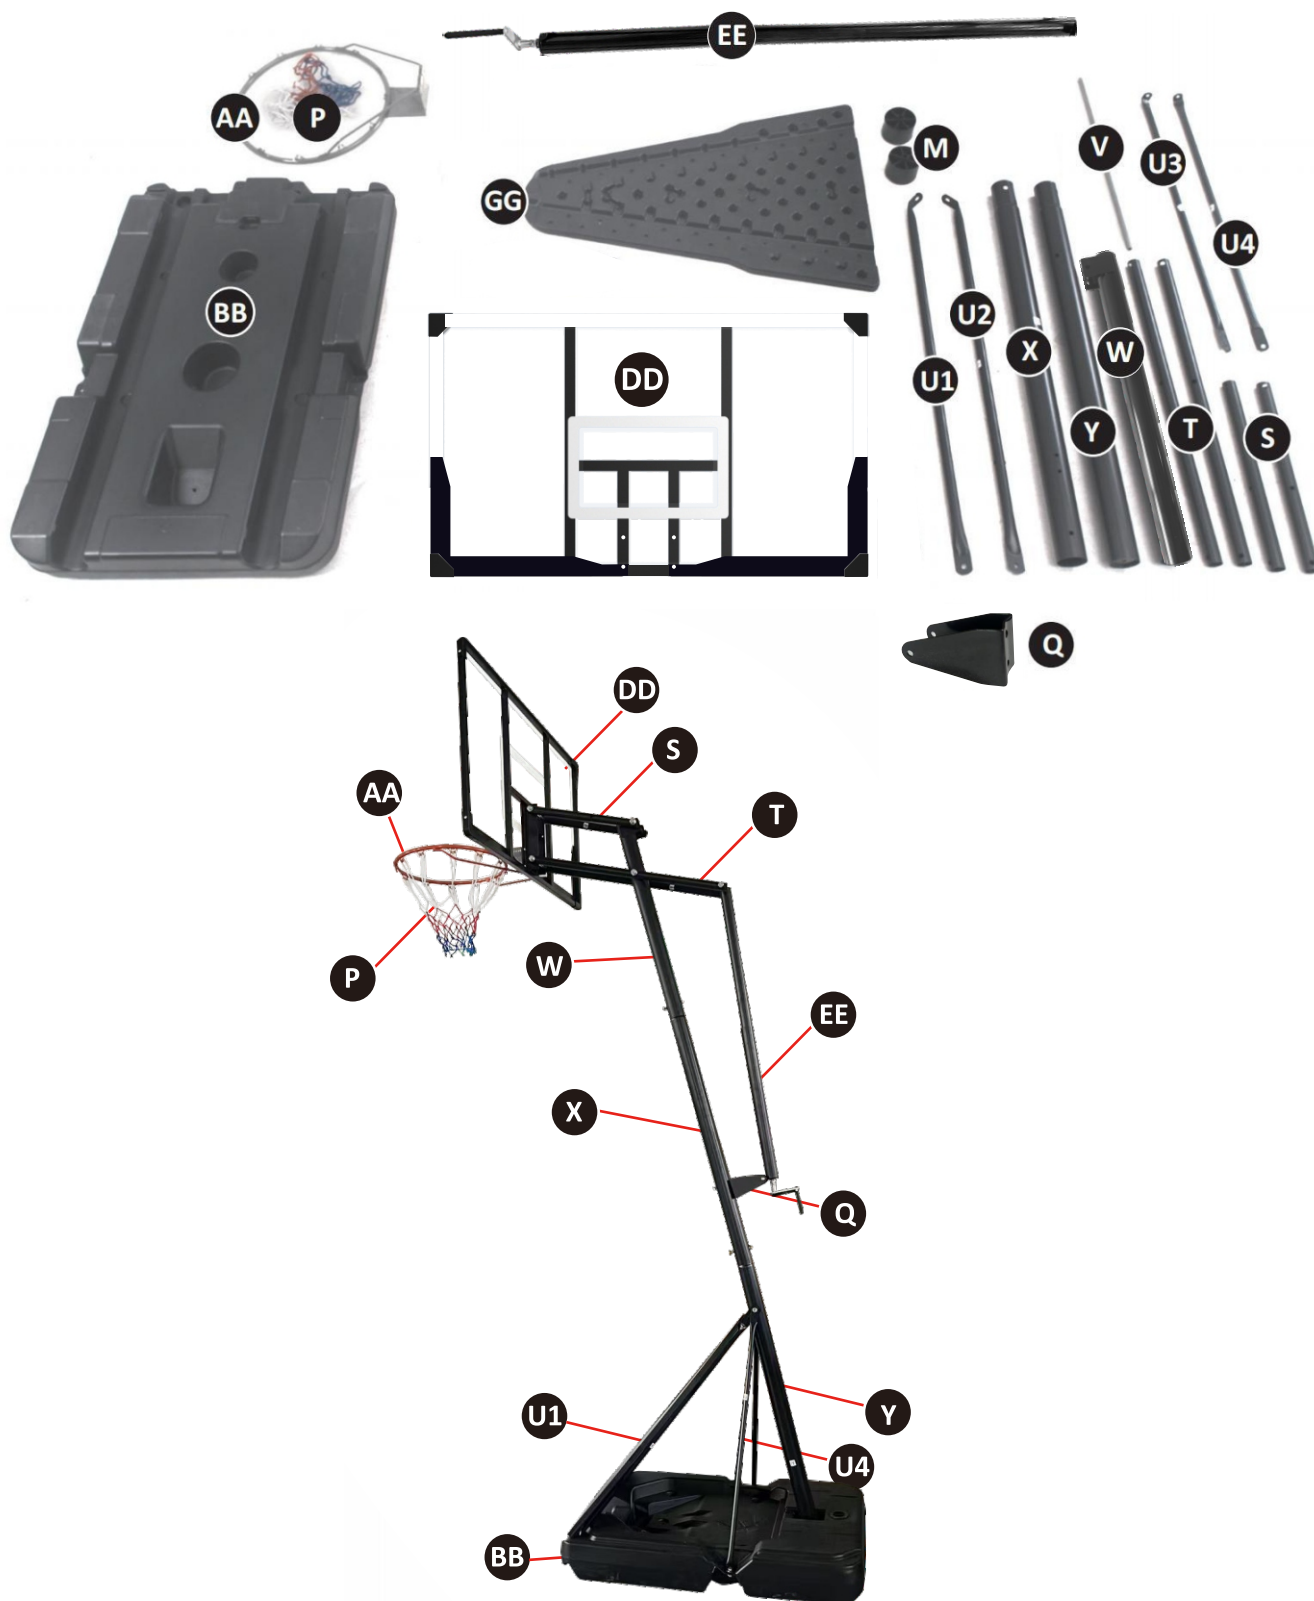

# Liste des pièces

## Ensemble de fixations

**Remarque :** Assortir les boulons, rondelles, écrous et ressorts selon leurs étiquettes.

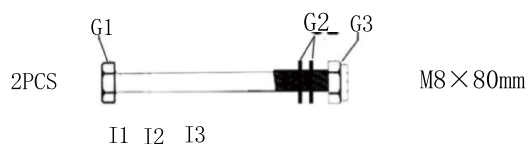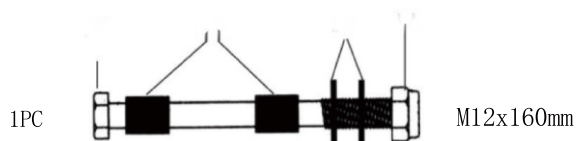

# Assemblage

## Avertissement

- **UTILISEZ TOUJOURS** un équipement de protection individuelle (EPI) adapté à votre tâche. Portez toujours une protection oculaire, respiratoire et des mains approuvée par l'ANSI et l'OSHA lors de l'installation de ce produit.
- D'autres équipements tels que la protection auditive, de la tête et du corps sont également nécessaires selon votre travail, votre environnement de travail et les autres équipements.
- Habillez-vous correctement pour l'assemblage. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux et gardez les cheveux, les vêtements, les gants, les tuyaux et les outils à l'écart de toute pièce mobile pendant l'assemblage.
- **NE VOUS PENCHER PAS EXCESSIVEMENT.** Gardez toujours une position stable et un bon équilibre.
- En cas d'accident ou de blessure, ayez à portée de main une trousse de premiers secours et un moyen de communication (par ex., un téléphone). Connaissez l'emplacement des établissements médicaux d'urgence.
- Bien que des clés soient fournies, il est recommandé d'utiliser une perceuse électrique et des douilles pour garantir un serrage complet.
- Trois personnes sont nécessaires pour l'assemblage et le réglage.
- **NE FAITES INSTALLER CE PRODUIT QUE PAR DES PROFESSIONNELS.**


## Installation de la base

1. Choisissez une surface plane et sèche pour l'installation et le positionnement définitif.
2. Retournez la base (BB) et vissez un boulon M8×35 mm à travers une rondelle dans le trou de la base.
3. Visser la tige télescopique inférieure (Y) sur la base comme indiqué.




# Assemblage


4. Fixez les entretoises de poteau longues (U1) et les entretoises de poteau courtes (U2) sur la base à l'aide des 4 vis M8\*20 mm fournies, 8 rondelles et 4 écrous frein.

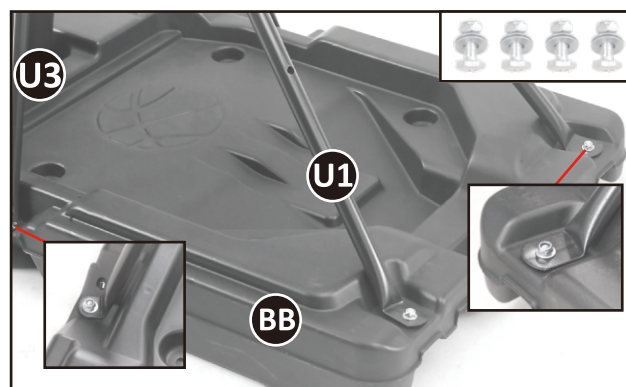

5. Fixez les quatre entretoises de poteau à la tige inférieure à l'aide d'un boulon M10x90mm, de 2 rondelles et d'un écrou.

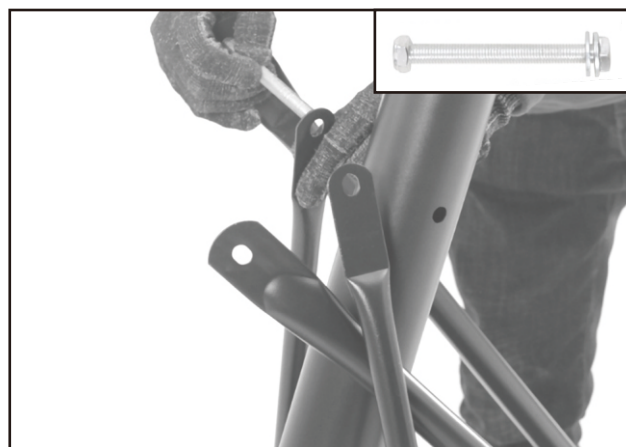

6. Faites passer la goupille de roue (V) d'un côté de la base à l'autre, en faisant pivoter les roues (M).

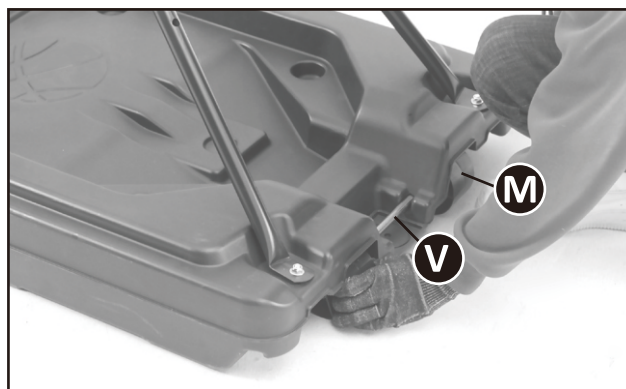

7. Fixez la patte triangulaire (GG) aux entretoises de poteau longues.







# Assemblage

8. Insérez la partie effilée de la tige télescopique intermédiaire (W) dans la tige télescopique inférieure (X), alignez les trous des deux tiges et fixez-les avec le boulon M10x80 mm, la rondelle et l'écrou fournis.




## Installation du panneau et du cercle

1. Accrochez le filet (P) au cercle (AA) comme montré.

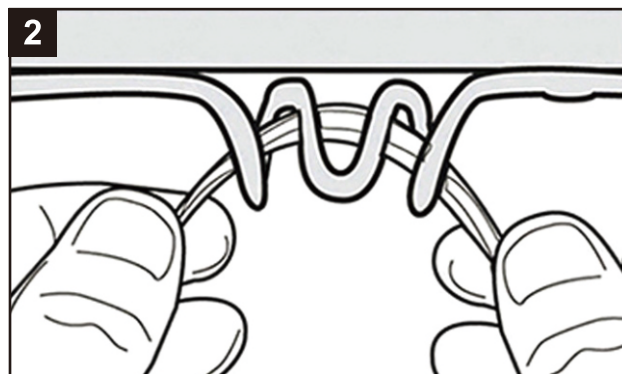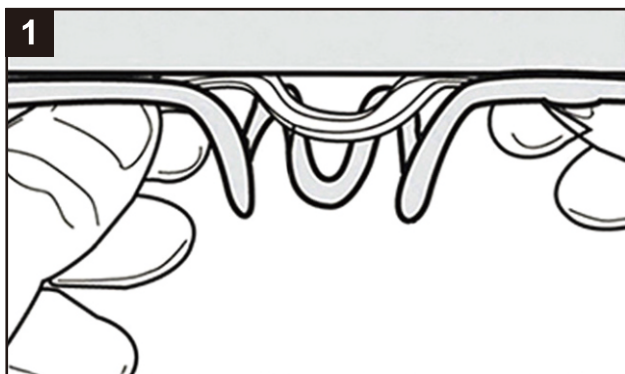

2. Place le panneau arrière sur une caisse en bois solide.

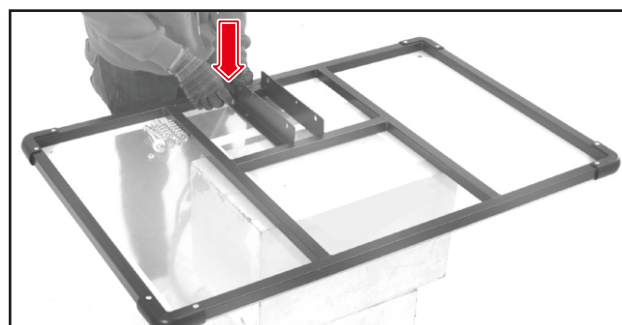

3. Alignez les trous de l'anneau et ceux du support du panneau arrière, puis fixez-les avec 2 boulons M8\*20 mm, rondelles et écrous.


4. Disposez les rondelles coniques, les boulons M8\*90 mm et les petits ressorts comme indiqué.





# Assemblage


5. Insérez-les dans les 2 trous restants de l'anneau depuis le côté de l'anneau du panneau arrière et serrez-les à l'aide de 2 écrous M8.

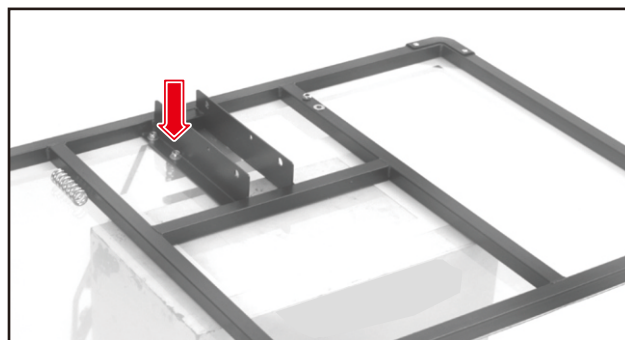

## Installation de la bride du panneau arrière

1. Insérez la vis M12x160 mm et une rondelle dans le trou de l'une des brides courtes du panneau arrière (T) et placez une rondelle M12 sur la vis.


**Remarque :** Faites attention à la position du trou.

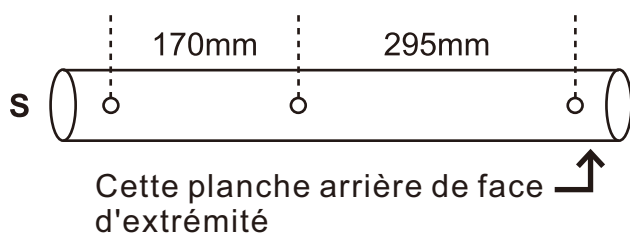

2. Fixez les deux brides courtes du panneau arrière au support en utilisant 2 rondelles M12 et un écrou, en les passant à travers la douille Ø16x70 mm comme indiqué.

### Remarque :


- 2 rondelles M12 doivent être placées entre l'entretoise arrière courte et le support.
- Pour éviter l'usure des entretoises arrière, il faut ajouter 2 rondelles entre la vis et l'entretoise arrière courte.

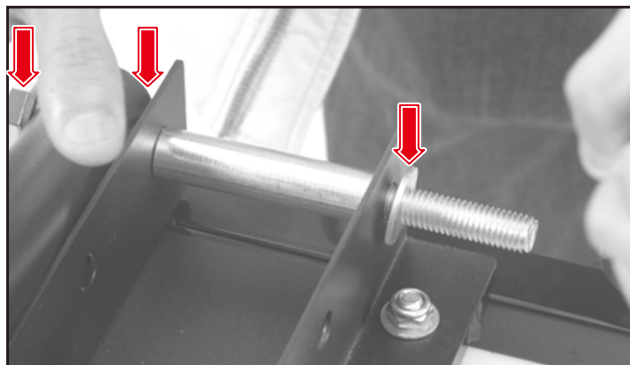

# Assemblage


3. Répétez les étapes 1-2 pour installer l'entretoise arrière longue (T) en utilisant le boulon M12x160 mm, 4 rondelles M12 et un écrou. et un Ø16x70 mm.

**Remarque :** Faites attention à la position du trou.

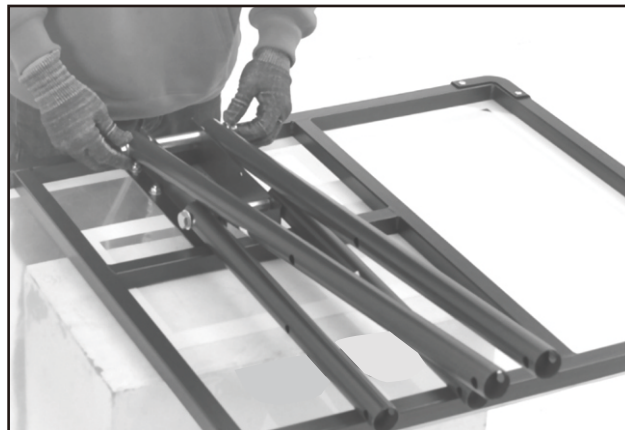

4. Fixez la tige supérieure aux entretoises arrière à l'aide de 2 boulons M12x160 mm, 8 rondelles M12 et 2 écrous.

**Remarque :** Placez la rondelle à l'emplacement indiqué par la flèche.

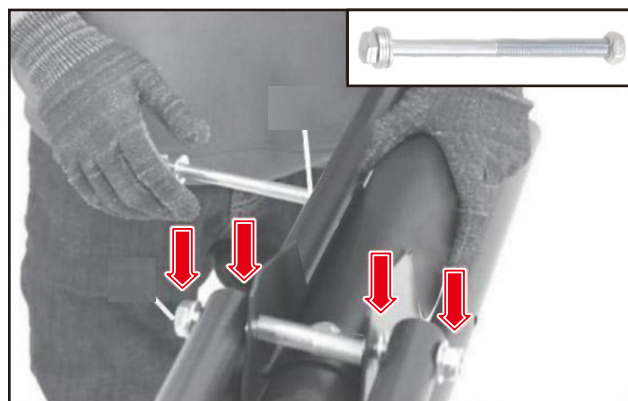


# Assemblage

## Installation de la tige de levage

1. Connectez l'extrémité supérieure de la tige de levage extérieure (EE) à l'extrémité du long dossier à l'aide du boulon M12x160 mm. (A1,A2,A3,A4)


**Remarque :** les bagues doivent se situer entre la longue entretoise du panneau arrière et le poteau extérieur du vérin.

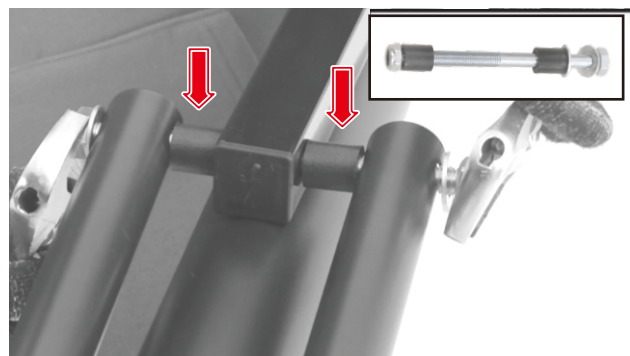


2. Fixez le support triangulaire à la tige centrale à l'aide de 2 boulons M8x70 mm, rondelles et écrous.

### **Avertissement**


- Supportez le système comme indiqué pour l'étape d'assemblage final et le réglage.
- Au moins trois personnes sont nécessaires.

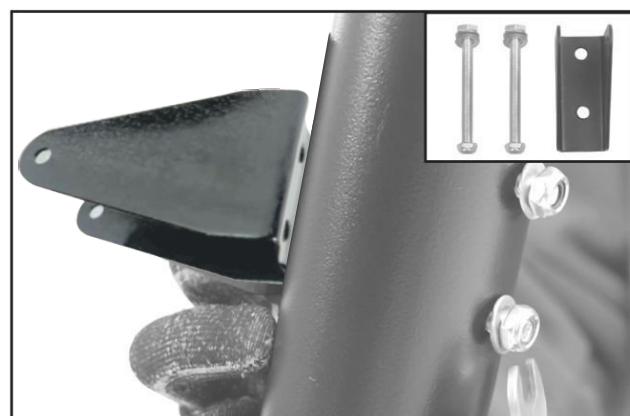

3. Appuyez le panier de basket contre une échelle ou un objet similaire.
4. Avec l'aide de plus de deux personnes, connectez la partie supérieure du système à la partie inférieure.
5. Fixez la tige supérieure et la tige intermédiaire à l'aide d'un boulon M10x85, d'une rondelle et d'un écrou.
6. Attachez la tige de levage à l'étrier triangulaire à l'aide d'un boulon M8x70 mm, d'une rondelle et d'un écrou.

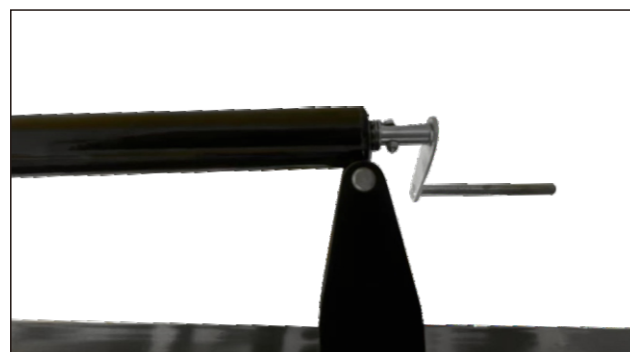

# Assemblage

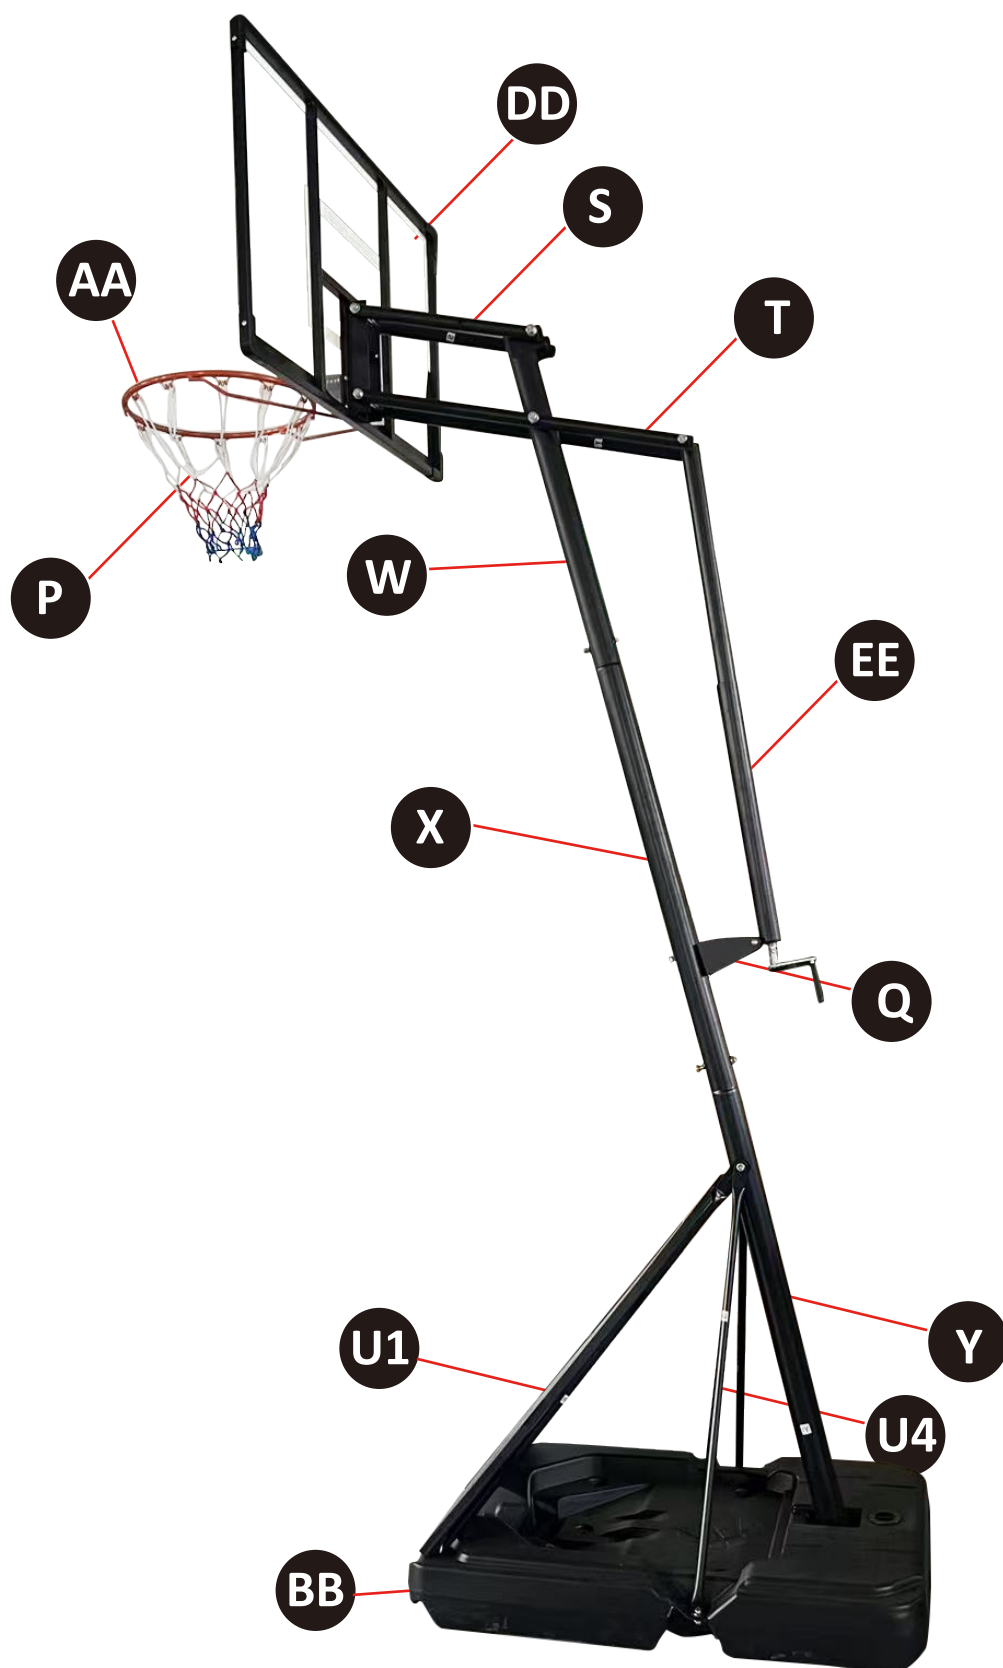

# Assemblage

## Remplissage de sable ou d'eau

### **Avertissement**

Deux personnes sont nécessaires pour maintenir le support de basket pendant que de l'eau ou du sable y est ajouté.



### **Remarque :**

*Si le produit n'a pas besoin d'être déplacé fréquemment, le sable est préférable à l'eau, car l'eau gèle lorsque la température descend en dessous de 0 °C et peut endommager la base. Cependant, si le sable doit être retiré, démontez d'abord la base du système.*

1. Sécurisez le système avec l'aide d'au moins deux personnes.
2. Ouvrez le couvercle de la base et remplissez-la de sable ou d'eau.
3. Arrêtez lorsque la quantité requise a été atteinte.

### **Remarque :**

- La quantité peut varier.
- Arrêtez lorsque la stabilité maximale est atteinte.
- Il est recommandé d'utiliser un entonnoir pour ajouter de l'eau ou du sable.

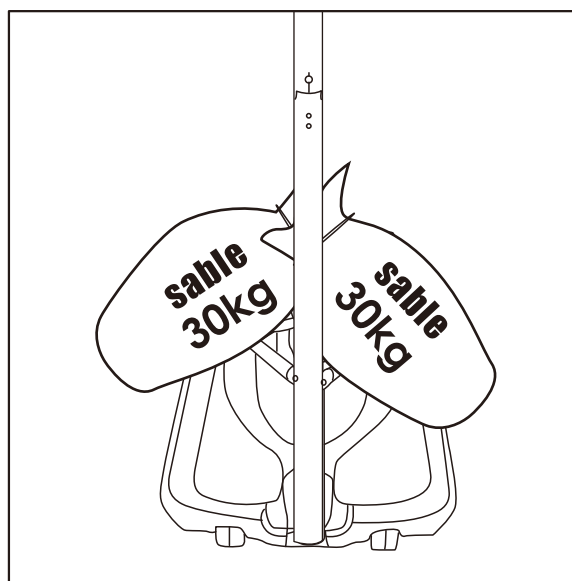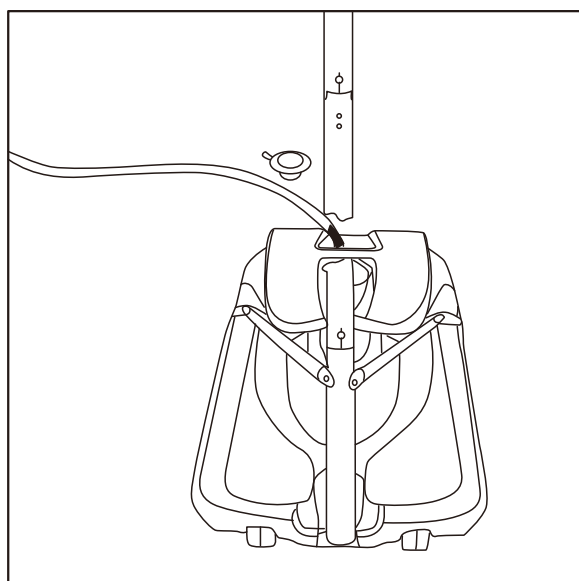


La base peut être remplie soit d'eau soit de sable, mais pour votre commodité et la stabilité du panier de basket, nous suggérons de la remplir d'eau et d'ajouter un sac de sable sur la base remplie d'eau.

# Ajustement

La hauteur du panneau et du cerceau est réglable de 7,5' à 10'.

**Remarque :** Tourner la manivelle pour monter et descendre le panneau.

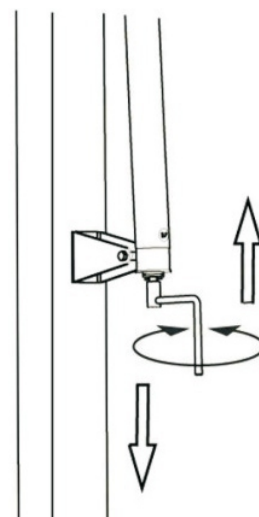

# Entretien

- Vérifiez régulièrement toutes les pièces du système de basket, y compris l'anneau, le filet, le panneau, les tiges et la base. Recherchez des signes d'usure, de rouille ou de dommages.
- Vérifiez et resserrez périodiquement tous les éléments de fixation pour garantir la stabilité.
- Si utilisé en extérieur, protégez les pièces métalliques des intempéries. Appliquez un spray silicone ou une huile légère sur les parties métalliques exposées. Si de la rouille apparaît, poncez-la délicatement et appliquez une peinture résistante à la rouille.
- Gardez le panneau arrière propre. Pour les panneaux arrière en acrylique ou en polycarbonate, évitez les nettoyants abrasifs.
- Vérifiez régulièrement le niveau d'eau ou de sable pour vous assurer que la quantité requise est maintenue. Vidangez l'eau avant les températures de gel afin d'empêcher la base de se fissurer.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, videz l'eau et rangez-le dans un endroit sec et frais.



## **US**

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

## **CA**

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.  
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
FABRIQUÉ EN CHINE

