



IN240701130V02_US_CA

370-360V00

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:




416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

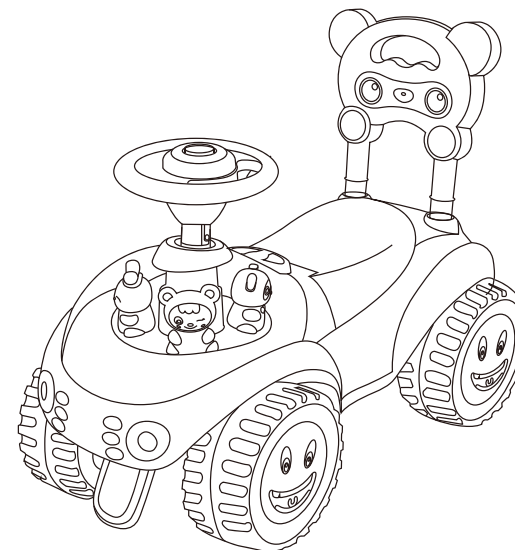

Foot to floor Vehicle

Véhicule à poser le pied au sol

WARNING!


Suitable for children of 18+ months; Max weight: 25 kg.

ATTENTION !


Convient aux enfants de 18 mois et plus ; poids maximum : 25 kg.

Aosom

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y
REFERER ULTERIEUREMENT

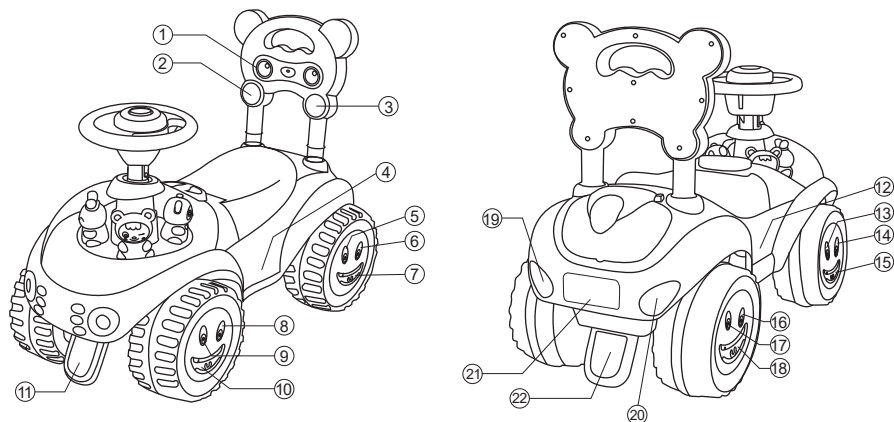


Part List



Car Body x1



Steering Wheel x1




Backrest x1




Steering Shaft x1



Wheel Trim Cover x4



Wheels x4



Iron Rods x2



Anti-Tip Brackets x2



Screw Rod x1



Pins x2



Steel Wall Nails x4




Wheel Spacers x2



Screw Washers x4

Assembly Schematic

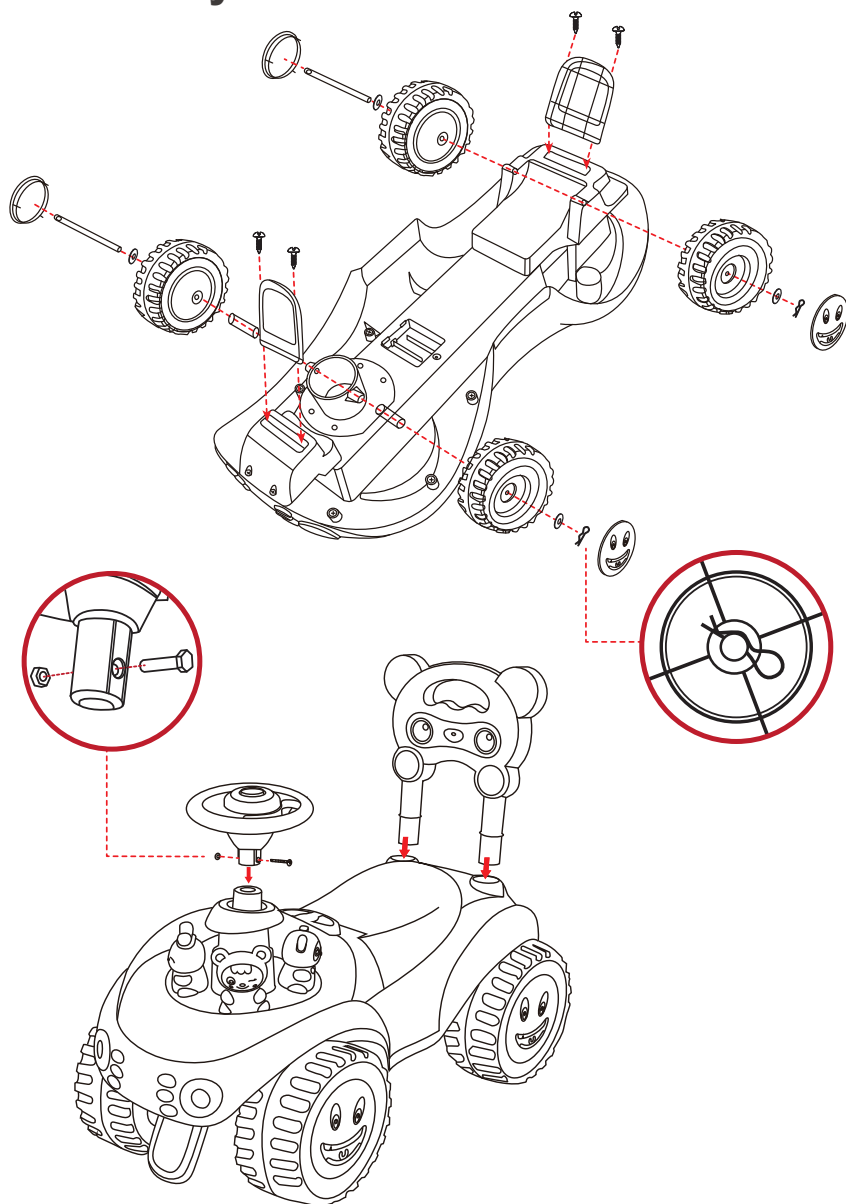

WARNING


1. This product is suitable for children for 18 months;
2. This product may have potential sharp edges, tips or small parts before assembly and must be assembled by adults;
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water;
4. Keep four wheels on the ground while playing, and do not play on a slope more than 10°.
5. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
6. This product is only limited to one-person ride, with a maximum carrying capacity of 25 kg;
7. Adult assembly and installation of all parts are required.
8. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
9. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.




WARNING

- Must be assembled by an adult, and that in their unassembled state contain potentially hazardous sharp edges or sharp points, or small parts.
- This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.


Assembly Instructions




1. Insert a washer (M) onto the iron rod (G).




2. Next, slide a wheel (F) onto the same end of the iron rod (G).




3. Insert the iron rod (G) through the corresponding hole and pass it through the rear base of the main body (A).



4. On the other end of the iron rod (G), sequentially slide on a wheel (F) and a washer (M), and then insert a pin (J) into the hole at the end of the iron rod.



5. Sequentially slide a washer (M), a wheel (F), and a wheel spacer (L) onto the iron rod (G).



6. Insert the iron rod (G) through the corresponding hole and pass it through the steering shaft (D).


Precaution on installation of batteries

1. Children must under adult Supervision when install batteries.
2. Keep assembly tools out of sight and reach of children.
3. Leaking AA batteries are longer functional and have to throw to the disposable bins properly.
4. Do not mix different battery bands within the device, different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
5. Requires 1.5V AA batteries.
6. Non rechargeable batteries can not to be charged.
7. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
8. Rechargeable batteries must be removed from the product before being charged.
9. Install batteries with polarity are shown inside the battery compartment. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -).
10. Remove batteries in charger if necessary.
11. Power supply should remain loading to the battery compartment.
12. Do not mix old and new batteries.
13. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
14. The supply terminals are not to be short-circuited.
15. Exhausted batteries are to be removed from the toy.


1.5 V +  × 3

Maintenance & Care


1. Clean the surface frequently using soft cloth .
2. Avoid direct sun exposure.
3. Periodic inspection and maintenance are required on all fasteners.
4. Check Battery status frequently. Store the battery properly for future use.
5. Handle with Caution .




7. On the other end of the iron rod (G), sequentially slide on a wheel (F) and a washer (M), and then insert a pin (J) into the hole at the end of the iron rod.




9. Slide the steering wheel (B) onto the upper end of the steering shaft, aligning the holes on both sides.




11. lace the anti-tip brackets (H) in the positions shown in the diagram, and secure each with two steel wall nails (K).




8. Insert the upper end of the steering shaft (D) through the front bottom of the main body (A) and pass it through the main body.




10. Insert the screw rod (I) into the side hole of the steering wheel (B), pass it through the holes of the steering wheel and the steering shaft, then secure it with a nut.



12. Align the clips of the wheel trim cover (E) with the slots on the outer side of the wheels, and press them firmly into place. Repeat for all four wheel trim covers.






13. Insert the backrest (C) into the round hole at the rear of the main body until it clicks securely into place.




14. The assembly is now complete.


STEERING WHEEL BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT DIAGRAM



1. The battery box is located on the underside of the body.
2. Use a screwdriver to loosen the screws and remove the battery compartment cover.
3. Remove the battery cover.
4. Install 3 pieces of size 5 AA batteries (1.5V), and place them according to the symbols displayed (+, -).
5. Close the cover and tighten the screws.
6. To remove the batteries, reverse steps 2 and 3.

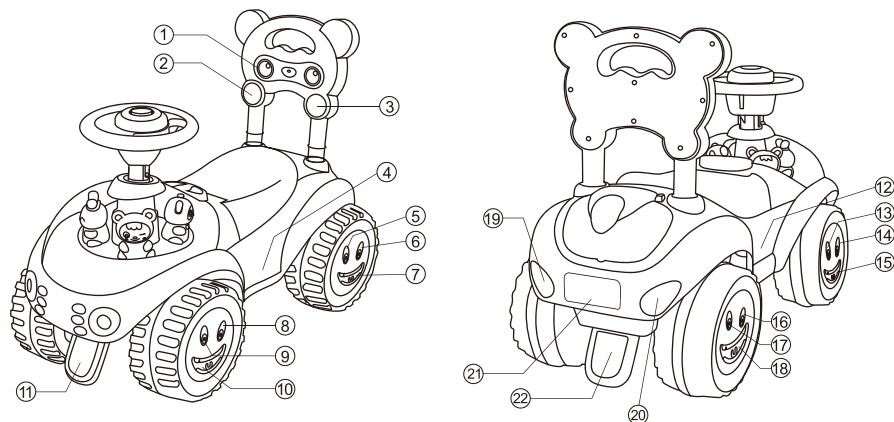

Liste des pièces



Carrosserie x1



Volant x1



Dossier x1




Arbre de direction x1



Couvre-jantes x4



Roues x4



Barres de fer x2



Supports anti-basculement x2



Tige filetée x1



Clous x2



Clous pour mur en acier x4




Entretoises de roue x2



Rondelles de vis x4

Schéma d'assemblage

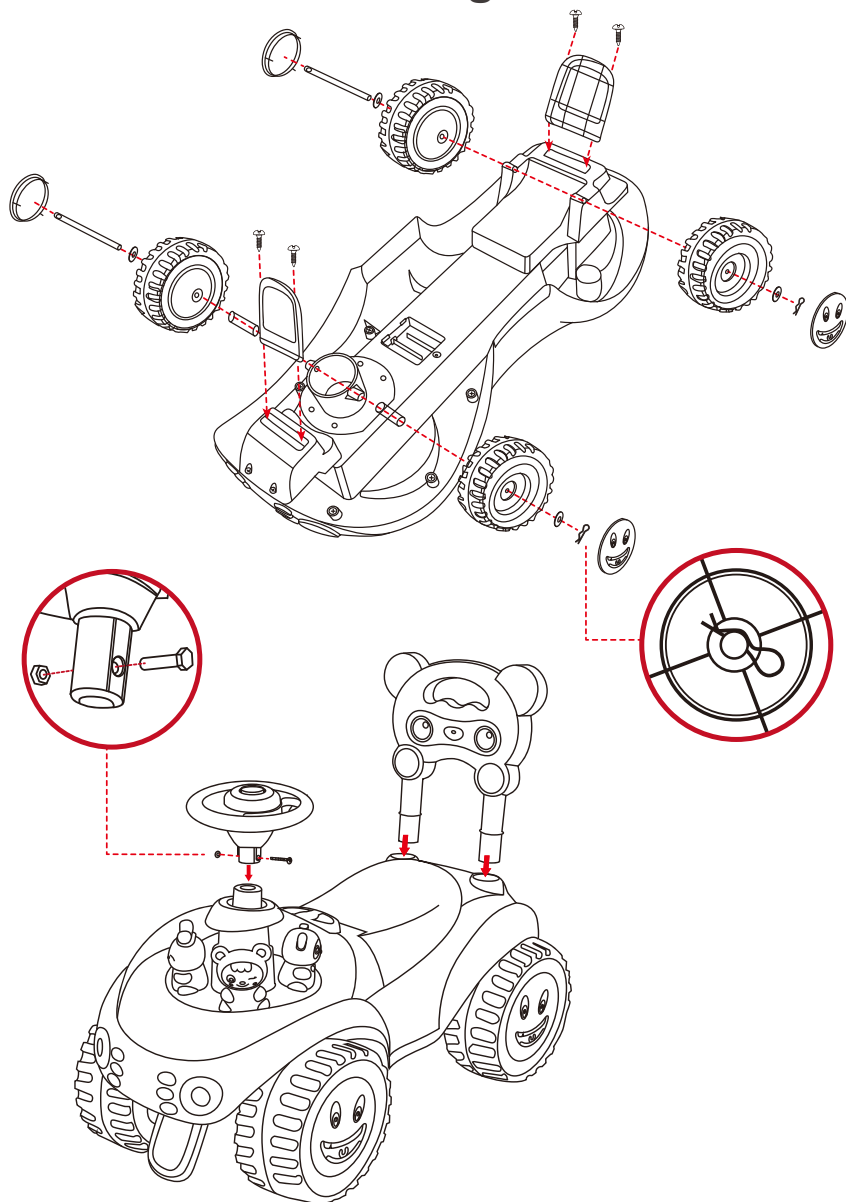

ATTENTION


1. Ce produit convient aux enfants pendant 18 mois;
2. Ce produit peut avoir des arêtes vives, des pointes ou de petites pièces potentielles avant l'assemblage et doit être assemblé par des adultes ;
3. Les enfants devraient monter cela sur une surface plane et lisse, et devraient se tenir à l'écart de la route de circulation ; Strictement interdit dans les véhicules à moteur à proximité, les rues, les marches, les pentes, les collines, les routes, les ruelles, les piscines ou d'autres endroits avec de l'eau ;
4. Gardez quatre roues au sol pendant que vous jouez, et ne jouez pas sur une pente de plus de 10°.
5. Ce produit doit être utilisé sous la garde d'adultes et doit porter des chaussures ;
6. Ce produit est limité à une seule personne, avec une capacité de charge maximale de 25 kg ;
7. L'assemblage et l'installation adultes de toutes les pièces sont nécessaires.
8. Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec ce produit empêcher le danger de tomber.
9. Le jouet doit être utilisé avec prudence car la compétence est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.




ATTENTION

- Doit être assemblé par un adulte, et que dans leur état non assemblé contenir des arêtes vives potentiellement dangereuses ou des points tranchants, ou de petites pièces.
- Ce jouet produit des flashes qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibles.


Instructions de montage




1. Insérez une rondelle (M) sur la tige en fer (G).




2. Ensuite, faites glisser une roue (F) sur la même extrémité de la tige en fer (G).




3. Insérez la tige en fer (G) à travers le trou correspondant et faites-la passer par la base arrière du corps principal (A).



4. À l'autre extrémité de la tige en fer (G), faites glisser successivement une roue (F) et une rondelle (M), puis insérez une goupille (J) dans le trou à l'extrémité de la tige en fer.



5. Faites glisser successivement une rondelle (M), une roue (F) et un entretoise de roue (L) sur la tige en fer (G).




6. Insérez la tige en fer (G) dans le trou correspondant et faites-la passer à travers l'arbre de direction (D).

Précaution lors de l'installation des batteries


1. Les enfants doivent être sous la supervision d'un adulte lors de l'installation de batteries.
2. Gardez les outils d'assemblage hors de la vue et de la portée des enfants.
3. Les piles AA qui fuient sont plus fonctionnelles et doivent être jetées correctement dans les bacs jetables.
4. Ne mélangez pas différentes bandes de batterie dans l'appareil, différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
5. Nécessite des batteries AA de 1,5 V. 1.5 V + - x3
6. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être chargées.
7. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.
8. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées.
9. Installer des batteries avec polarité sont montrés à l'intérieur du compartiment de la batterie. Les batteries doivent être insérées avec la polarité correcte (+ et -).
10. Retirez les piles du chargeur si nécessaire.
11. L'alimentation électrique doit rester chargée dans le compartiment de la batterie.
12. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles batteries.
13. Ne mélangez pas de piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
14. Les terminaux d'approvisionnement ne doivent pas être court-circuités.
15. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.

Entretien et entretien


1. Nettoyez fréquemment la surface à l'aide d'un chiffon doux.
2. Évitez l'exposition directe au soleil.
3. Des inspections et un entretien périodiques sont requis sur toutes les fixations.
4. Vérifiez fréquemment l'état de la batterie. Rangez la batterie correctement pour une utilisation future.
5. Manipuler avec prudence.




7. À l'autre extrémité de la tige en fer (G), faites glisser successivement une roue (F) et une rondelle (M), puis insérez une goupille (J) dans le trou à l'extrémité de la tige en fer.




9. Faites glisser le volant (B) sur l'extrémité supérieure de l'arbre de direction, en alignant les trous des deux côtés.




11. Placez les supports anti-basculement (H) aux emplacements indiqués sur le schéma, et fixez chacun avec deux clous en acier pour mur (K).




8. Insérez l'extrémité supérieure de l'arbre de direction (D) par le bas avant du corps principal (A) et faites-le passer à travers le corps principal.




10. Insérez la tige filetée (I) dans le trou latéral du volant (B), faites-la passer à travers les trous du volant et de l'arbre de direction, puis fixez-la avec un écrou.



12. Alignez les clips du cache-roue (E) avec les fentes situées sur le côté extérieur des roues, puis appuyez fermement pour les fixer en place. Répétez l'opération pour les quatre caches-roues.






13. Insérez le dossier (C) dans le trou rond à l'arrière du corps principal jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.



14. L'assemblage est maintenant terminé.

SCHÉMA D'INSTALLATION ET DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE VOLANT



1. Le boîtier de la batterie est situé sur la face inférieure du corps.
2. Utilisez un tournevis pour desserrer les vis et retirer le couvercle du compartiment de la batterie.
3. Retirez le couvercle de la batterie.
4. Installez 3 pièces de piles AA de taille 5 (1,5 V) et placez-les selon les symboles affichés (+, -).
5. Fermez le couvercle et serrez les vis.
6. Pour retirer les piles, inversez les étapes 2 et 3.