

Sicherheitshinweise

Diese Beschreibung der Sicherheitshinweise befasst sich damit, wie man sicherstellt, dass Kinder glücklich und sicher dieses Produkt verwenden können. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen.

1. Bei der Aufladung muss die Bedienung von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Lassen Sie Kinder nicht alleine aufladen.
2. Sie müssen das Fahrzeug unter Aufsicht eines Erwachsenen fahren.
3. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen montiert oder von einem Erwachsenen auf korrekte Montage vor der Benutzung überprüft werden.
4. Es ist strengstens verboten, auf gefährlichen Orten wie Straßen, Straßenneigen und Schwimmbädern zu fahren und zu spielen.
5. Das Auto darf nicht überladen werden, die maximale Belastung beträgt 30 kg.
6. Dieses Produkt ist nur für Kinder im Alter von 37 Monaten bis 96 Monaten geeignet. Lassen Sie keine Kinder unter drei Jahren es verwenden.
7. Beachten Sie, dass einige Komponenten durch unsachgemäßes Fahren beschädigt werden können.
8. Es ist strengstens verboten, während des Fahrens plötzlich die Funktion des Vorwärts-Rückwärts-Schalters zu ändern, und die Schalterfunktion soll im Stillstand geändert werden.
9. Wenn das Auto schmutzig ist, darf es nur mit einem sauberen Tuch abgewischt werden und nicht mit Wasser gewaschen werden, um Schäden an den Komponenten zu vermeiden.
10. Der Ladegerät ist kein Spielzeug, bitte bewahren Sie es nach dem Aufladen auf.
11. Das Produkt ist aus Plastik, bitte halten Sie es von Feuer fern.
12. Während der Benutzung des Produkts erzeugt der Motor beim Starten Funken, daher ist es strengstens verboten, es in Tankstellen und anderen gefährlichen brennbaren und explosiven Bereichen zu verwenden.
13. Bitte achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht das Rad oder eine nahegelegene Stelle berühren, um Quetschverletzungen zu vermeiden. Das Auto ist in Benutzung. Lassen Sie keine anderen Kinder während der Fahrt herankommen.
14. Das Auto eignet sich zum Fahren auf ebenem Boden, versuchen Sie bitte, das Fahren auf Sand oder unebenen Gelände zu vermeiden.
15. Spielen Sie nicht mit der demontierten Verpackung, um akzidentielle Risiken für Kinder zu vermeiden.
16. Bevor das Produkt von einem Kind verwendet wird, hat dessen Betreuer die Verantwortung, den Inhalt dieser Anleitung zu verstehen und das Kind zu leiten, es korrekt zu verwenden.
17. Der Sicherheitsgurt, der am Auto befestigt ist, ist nur ein Spielzeug für Kinder, um das Sicherheitsbewusstsein zu erhöhen, und hat nicht die gleiche Sicherheitsrolle wie der Gurt eines Erwachsenenautos.
18. Erklären Sie dem Kind bitte, wie es sich entspannt, das Gaspedal betätigt und bei einem Hindernis korrekt anhalten soll.
19. Achten Sie beim Aufladen der Batterie auf die Plus- und Minuspole.
20. Die Batterie kann demontiert und aufgeladen werden, aber sie darf nicht erhitzt und ins Feuer geworfen werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
21. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, die Batterie darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
22. Wenn die Batterieleistung unzureichend ist, wird die Entfernung der Fernsteuerung kürzer. Bitte ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.
23. Wenn es lange Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus, um Auslaufen und Korrosion der Batterie zu vermeiden. Sie sollte aus dem Körper entfernt werden, wenn sie leer ist.
24. Kurzschließen Sie den Stromanschluss nicht.
25. Dieses Spielzeug kann beim Gebrauch kleine Teile verlieren, daher ist es nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Kinder Elektroauto Montageanleitungen




Das Bild dient nur zur Referenz. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.

Ersatzteile




Montageschritte

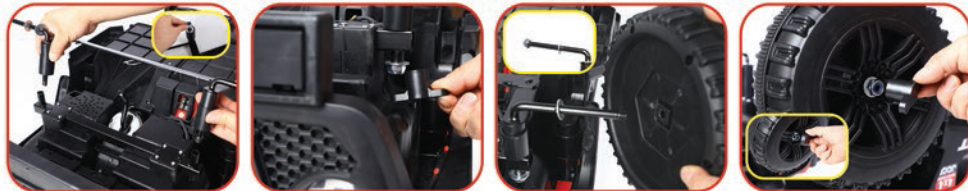

1. Drehen Sie die Karosserie um, entfernen Sie die Schrauben an der Stoßstange vorne, drehen Sie die Stoßstange vorne um und richten Sie sie mit den reservierten Löchern auf beiden Seiten der unteren Karosserie aus, stecken Sie die Schrauben ein und befestigen Sie sie mit einem Werkzeug.

2. Entfernen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Stoßstange vorne, stecken Sie das Vorderrad ein, setzen Sie die Unterlegscheibe und die Schrauben auf und befestigen Sie sie mit Werkzeugen. Richten Sie die Radkappe auf und stecken Sie sie ein. Montieren Sie die andere Seite nacheinander.

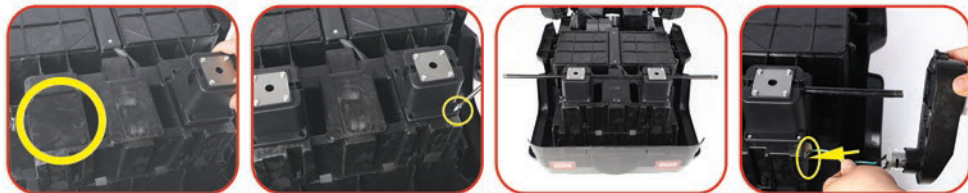

3. Richten Sie den Hinterachsträger mit der markierten Position wie in der Abbildung aus und stecken Sie ihn ein. Stecken Sie die Schrauben ein und befestigen Sie die Träger auf beiden Seiten mit Werkzeugen.

4. Richten Sie die Hinterachse mit dem reservierten Loch des Hinterachs trägers aus und stecken Sie sie ein.

5. Richten Sie das Motorkabel mit der markierten Position aus, führen Sie es hindurch und führen Sie dann den Motor durch die Hinterachse.



6. Richten Sie die Hinterradfelgen mit dem Motor aus und stecken Sie sie ein. Setzen Sie die Unterlegscheiben und Schrauben auf und befestigen Sie sie mit Werkzeugen. Richten Sie die Radkappen mit den reservierten Nuten aus und stecken Sie sie ein. Montieren Sie die andere Seite nacheinander.

7. Entfernen Sie die markierte weiße Isolierkappe.

8. Verbinden Sie die Stromkabel an beiden Enden des markierten Bereichs.



9. Motor verbinden: Verbinden Sie die Stromkabel an beiden Enden wie in der Abbildung gezeigt.

10. Hauptleitung verbinden: Verbinden Sie die Stromkabel an beiden Enden wie in der Abbildung gezeigt.

11. Richten Sie den Sitz mit der Nut der Karosserie aus und stecken Sie ihn ein (wie in dem Foto gezeigt).

12. Stecken Sie die Schrauben ein und befestigen Sie den Sitz mit Werkzeugen.



13. Richten Sie die Rückenlehne mit der Nut des Fahrzeugs aus wie in dem Foto gezeigt und stecken Sie sie ein.

14. Verbinden Sie das Lenkrad mit den Leitungen an beiden Enden der Karosserie.

15. Drücken und halten Sie den Schnellauslöseknopf, um ihn in das Lenkrad einzustecken.

16. Richten Sie das Windschild vorne mit den reservierten Löchern auf beiden Seiten der Fahrzeugfront aus und stecken Sie es ein.



17. Richten Sie das Windschild hinten mit den reservierten Löchern auf beiden Seiten der Fahrzeugrückseite aus und stecken Sie es ein.

18. Montieren Sie die ersten zwei Komponenten (wie in der Abbildung gezeigt).

19. Stecken Sie die Schrauben ein und befestigen Sie die Stoßstange vorne mit Werkzeugen.

20. Richten Sie die Stoßstange vorne mit der reservierten Nut an der Fahrzeugfront aus und stecken Sie sie ein.



21. Stecken Sie die Schrauben ein und befestigen Sie sie mit Werkzeugen.



Montage abgeschlossen