

Précautions de sécurité

Cette description des précautions de sécurité concerne la manière de faire en sorte que les enfants soient heureux et puissent utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez prendre la peine de lire attentivement les précautions de sécurité suivantes.

1. Lors du chargement, l'opération doit être effectuée par un adulte. Ne laissez pas les enfants charger seuls.
2. Vous devez conduire le véhicule sous la supervision d'un adulte.
3. Ce produit doit être assemblé par un adulte ou vérifié par un adulte pour s'assurer qu'il est correctement assemblé avant utilisation.
4. Il est strictement interdit de conduire et de jouer dans des endroits dangereux tels que les routes, les pentes routières et les piscines.
5. La voiture ne peut pas être surchargée, la charge maximale est de 30 kg.
6. Ce produit est uniquement adapté aux enfants âgés de 37 mois à 96 mois. Ne permettez pas aux enfants de moins de trois ans de l'utiliser.
7. Notez que certains composants peuvent être endommagés en raison d'une conduite incorrecte.
8. Il est strictement interdit de changer soudainement la fonction du commutateur avant-arrière pendant la conduite, et la fonction du commutateur doit être changée en stationnaire.
9. Une fois la voiture sale, elle ne peut être essuyée qu'avec un chiffon propre et ne peut pas être lavée à l'eau pour éviter d'endommager les composants.
10. Le chargeur n'est pas un jouet, veuillez le conserver après le chargement.
11. Le produit est en plastique, veuillez le tenir à l'écart du feu.
12. Pendant l'utilisation du produit, le moteur générera des étincelles au démarrage, il est donc strictement interdit de l'utiliser dans des stations-service et d'autres zones dangereuses inflammables et explosives.
13. Veuillez faire particulièrement attention à ne pas permettre aux enfants de toucher la roue ou une position voisine pour éviter des blessures par pincement. La voiture est en cours d'utilisation. Ne permettez pas à d'autres enfants de s'approcher pendant le parcours.
14. La voiture est adaptée pour conduire sur un sol plat, veuillez essayer d'éviter de conduire sur le sable ou un terrain accidenté.
15. Ne jouez pas avec l'emballage démonté pour éviter les risques accidentels pour les enfants.
16. Avant que le produit ne soit utilisé par un enfant, son tuteur a la responsabilité de comprendre le contenu de cette instruction et de guider l'enfant à l'utiliser correctement.
17. La ceinture de sécurité fixée à la voiture n'est qu'un jouet pour les enfants afin d'augmenter la conscience de la sécurité et n'a pas le même rôle de sécurité que la voiture pour adultes.
18. Veuillez instruire l'enfant de se détendre, d'actionner la pédale d'accélération et de s'arrêter correctement lorsqu'il rencontre un obstacle.
19. Lors du chargement de la batterie, faites attention aux pôles positifs et négatifs.
20. La batterie peut être démontée et chargée, mais elle ne peut pas être chauffée et jetée au feu pour éviter un court-circuit.
21. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être chargées, la batterie ne peut être chargée qu sous la supervision d'un adulte.
22. Lorsque la puissance de la batterie est insuffisante, la distance de contrôle à distance devient plus courte. Veuillez remplacer la batterie par une nouvelle.
23. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez retirer la batterie pour éviter la fuite et la corrosion de la batterie. Elle doit être enlevée du corps lorsqu'elle est déchargée.
24. Ne court-circuitez pas la borne d'alimentation.
25. Cette voiture jouet peut avoir de petites pièces qui se détachent lors de l'utilisation, elle n'est donc pas adaptée aux enfants de moins de 36 mois.

Voiture électrique pour enfants

Instructions d'installation




L'image est pour référence seulement. Veuillez vous reporter à l'article réel.

Pièces de rechange



1.Retournez la carrosserie, retirez les vis du pare-chocs avant, retournez le pare-chocs avant et alignez-le avec les trous réservés des deux côtés de la partie inférieure de la carrosserie, insérez les vis et fixez-les avec un outil.


2.Retirez les vis des deux côtés du pare-chocs avant, insérez la roue avant, mettez la rondelle et les vis, et fixez-les avec des outils. Alignez l'enjoliveur de roue avec la fente réservée et insérez-le. Installez l'autre côté en séquence.

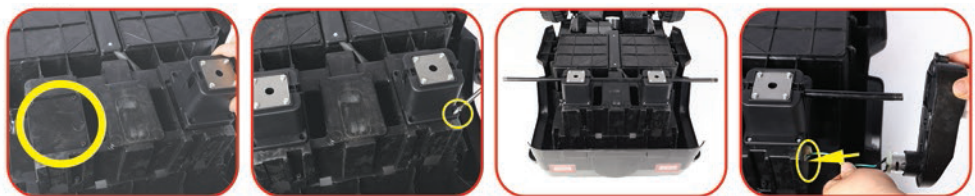

3.Alignez le support de pont arrière avec la position marquée comme le montre la figure et insérez-le. Insérez les vis et utilisez des outils pour fixer les supports des deux côtés.

4.Alignez le pont arrière avec le trou réservé du support de pont arrière et insérez-le.

5.Alignez le fil du moteur avec la position marquée, enfillez-le, puis faites passer le moteur par l'arbre arrière.

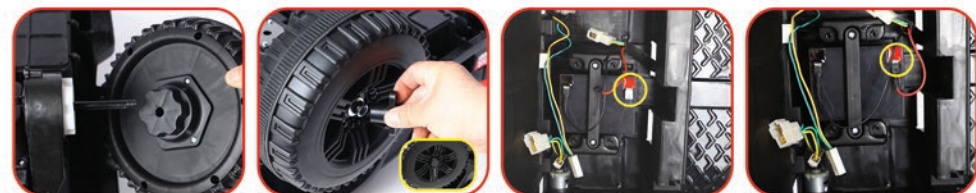

6.Alignez les jantes arrière avec le moteur et insérez-les. Mettez les rondelles et les vis et fixez-les avec des outils. Alignez les enjoliveurs de roue avec les fentes réservées et insérez-les. Installez l'autre côté en séquence.

7.Retirez le capuchon isolant blanc marqué.

8.Connectez les fils d'alimentation aux deux extrémités de la zone marquée.



9.Connectez le moteur : Connectez les fils d'alimentation aux deux extrémités comme le montre la figure.

10.Connectez la ligne principale : Connectez les fils d'alimentation aux deux extrémités comme le montre la figure.

11.Alignez le siège avec la fente de la carrosserie et insérez-le (comme le montre la photo).

12. Insérez les vis et fixez le siège avec des outils.



13.Alignez le dossier avec la fente du véhicule comme le montre la photo et insérez-le.

14.Connectez le volant aux lignes aux deux extrémités de la carrosserie.

15.Appuyez et tenez le bouton de débrayage rapide pour l'insérer dans le volant.

16.Alignez le pare-brise avant avec les trous réservés des deux côtés de l'avant du véhicule et insérez-le.



17.Alignez le pare-brise arrière avec les trous réservés des deux côtés de l'arrière du véhicule et insérez-le.

18.Assemblez les deux premiers composants (comme le montre la figure).

19. Insérez les vis et fixez le pare-chocs avant avec des outils.

20.Alignez le pare-chocs avant avec la fente réservée à l'avant du véhicule et insérez-le.



21. Insérez les vis et fixez avec des outils.



Installation terminée